



Ma-Fia.cz

Katalogový list

Optické adaptéry ST Simplex

Obecný přehled

- optické adaptéry jsou spojovacím prvkem sloužícím k propojení optického pigtailu a patchcordu



OS2



OS2/APC




OM1/OM2



OM3



OM4

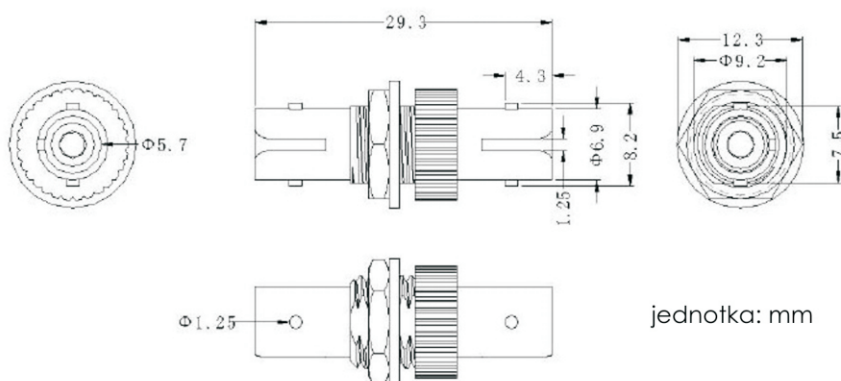

Parameters	Value
Typical Insertion Loss	≤ 0.1 dB
Max Insertion Loss	≤ 0.2 dB
Durability(500 Mating Times)	$\Delta I. L. \leq 0.2$ dB
Operating Temperature	$-40^{\circ}\text{C} \sim +75^{\circ}\text{C}$
Storage Temperature	$-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

Provozovna Brno
Vlárská 22
Brno - Slatina
627 00

Provozovna Praha
U Trati 3240/44
Praha 10 - Strašnice
100 00

www.ma-fia.cz
info@ma-fia.cz

