19’’ NÁSTĚNNÉ ROZVADĚČE
SÉRIE SOHO A



AGER Soho rozvaděče - používají se v malých síťových řešeních díky své robustní a zároveň jednoduché konstrukci. Svým estetickým vzhledem se hodí do prostor, jako jsou kanceláře, školy, pobočky bank a nemocnice.

Barevné provedení:

RAL7035 světle šedá	RAL9005 černá

DISTRIBUTOR PRO ČR

Ma-Fia.cz

Ma-Fia s.r.o., Scheinerova 65, 628 00 Brno, IČ: 28299795, DIČ: CZ28299795
Vlárská 22, 627 00 Brno / www.ma-fia.cz / obchod@ma-fia.cz / (+420) 773 110 106

19’’ NÁSTĚNNÉ ROZVADĚČE SÉRIE SOHO A



DISTRIBUTOR PRO ČR

Ma-Fia s.r.o., Scheinerova 65, 628 00 Brno, IČ: 28299795, DIČ: CZ28299795
Vlárská 22, 627 00 Brno / www.ma-fia.cz / obchod@ma-fia.cz / (+420) 773 110 106

Vlastnosti

Vlastnosti a stylový design usnadňuje přizpůsobení se k místu použití. Osazen předním tvrzeným kouřovým 4mm sklem, které je vysoce odolné proti rozbití. Obsahuje vačkový zámek.

Účel použití

Montáže malých systémů.
Podlahové rozvody sítě.
Nástěnné instalace sítě.
Distribuční terminál.



DISTRIBUTOR PRO ČR

Ma-Fia s.r.o., Scheinerova 65, 628 00 Brno, IČ: 28299795, DIČ: CZ28299795
Vlárská 22, 627 00 Brno / www.ma-fia.cz / obchod@ma-fia.cz / (+420) 773 110 106



Montáž na zeď


Zadní stěna rozvaděče se upevní ke zdi a rozvaděč se na panel zavěsí.

Kabelový vstup

Kabel se může do rozvaděče dostat třemi způsoby - přes vstup na horním panelu, přes vstup na spodním panelu a na zadním panelu, který se montuje ke zdi. Horní vstup je již v základu kartáčový, a aby se zabránilo vniknutí prachu, je možné i ostatní vstupy vybavit kartáčovými pásky.

Větrání

Dva ventilační otvory na vrchním panelu rozvaděče umožňují pasivní chlazení i za nepřítomnosti ventilační jednotky. Při zapojení ventilační jednotky se jedná o aktivní chlazení.

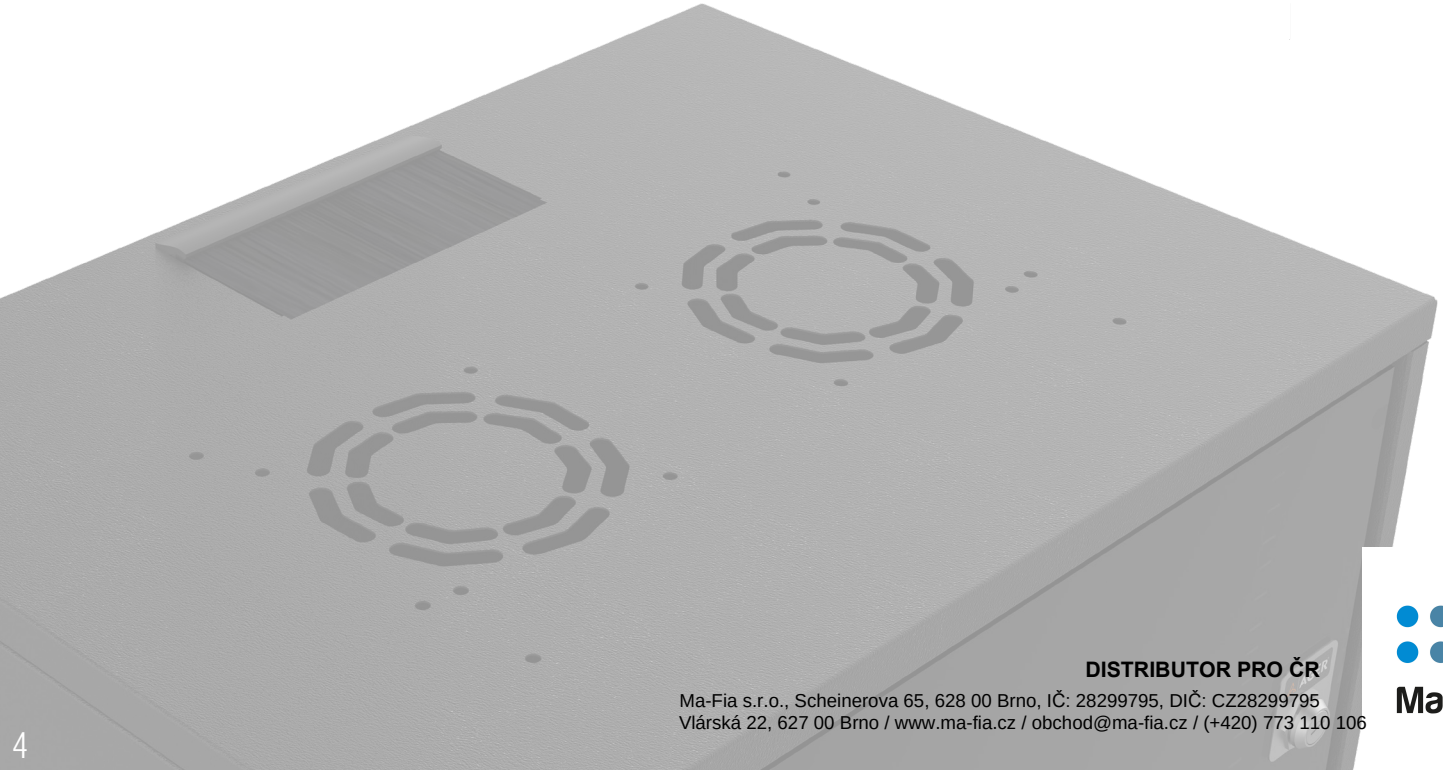


DISTRIBUTOR PRO ČR
Ma-Fia s.r.o., Scheinerova 65, 628 00 Brno, IČ: 28299795, DIČ: CZ28299795
Vlárská 22, 627 00 Brno / www.ma-fia.cz / obchod@ma-fia.cz / (+420) 773 110 106

Ma-Fia.cz



Vybavení


Rozvaděče SOHO jsou vybaveny veškerým vybavením, které je potřeba pro zapojení patch panelů, switchů, routerů, atp..

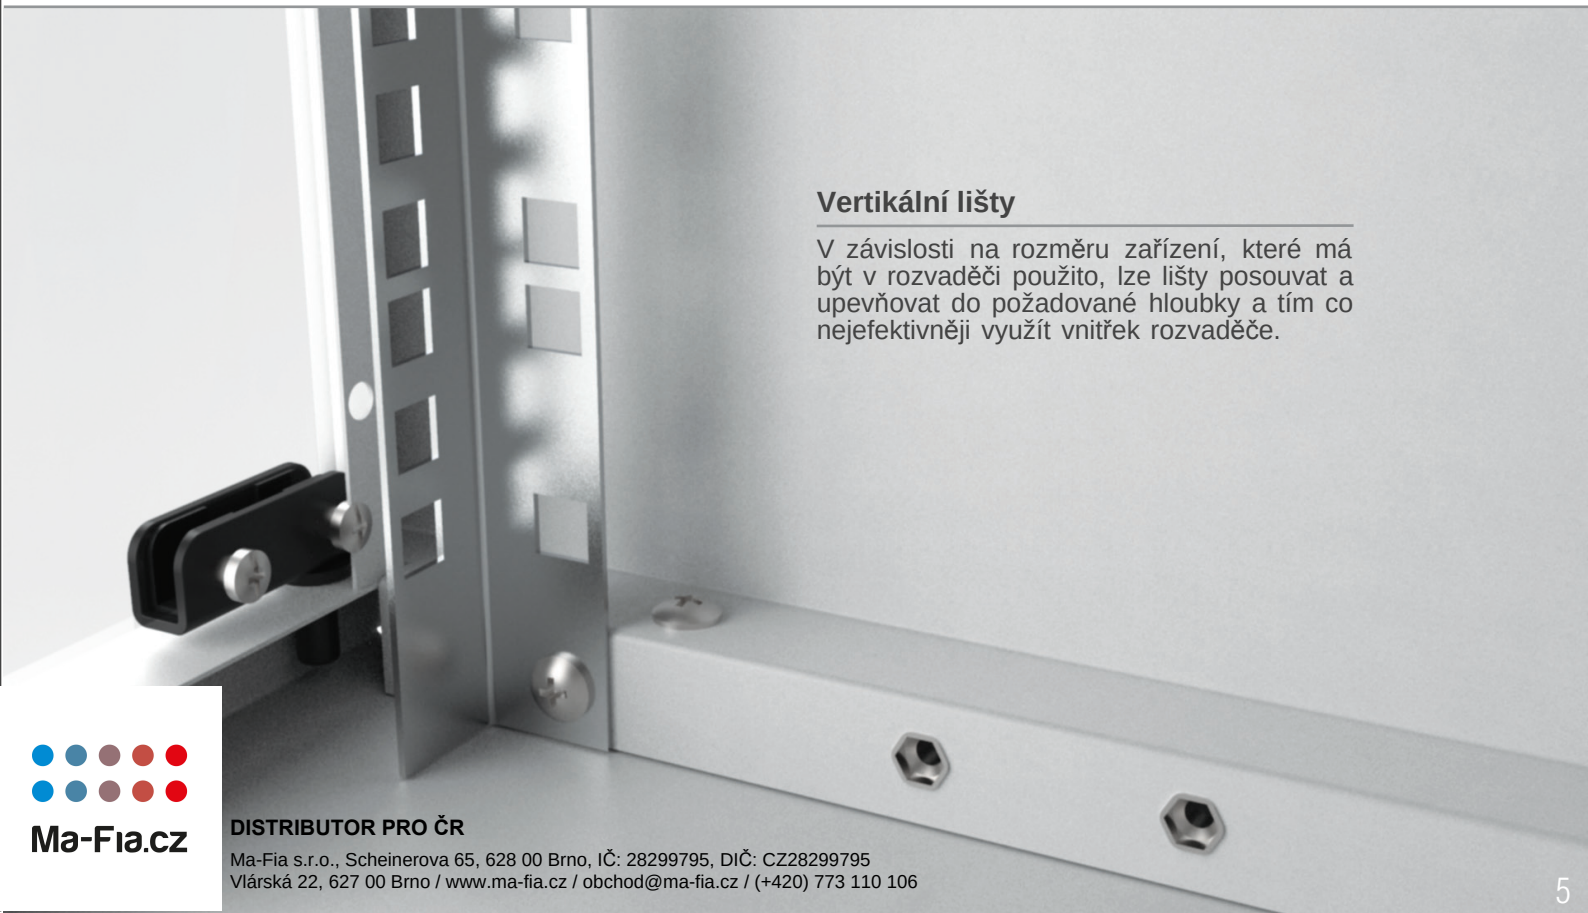

Vertikální lišty

V závislosti na rozměru zařízení, které má být v rozvaděči použito, lze lišty posouvat a upevňovat do požadované hloubky a tím co nejefektivněji využít vnitřek rozvaděče.

AGER 19’’ NÁSTĚNNÉ ROZVADĚČE SÉRIE SOHO A

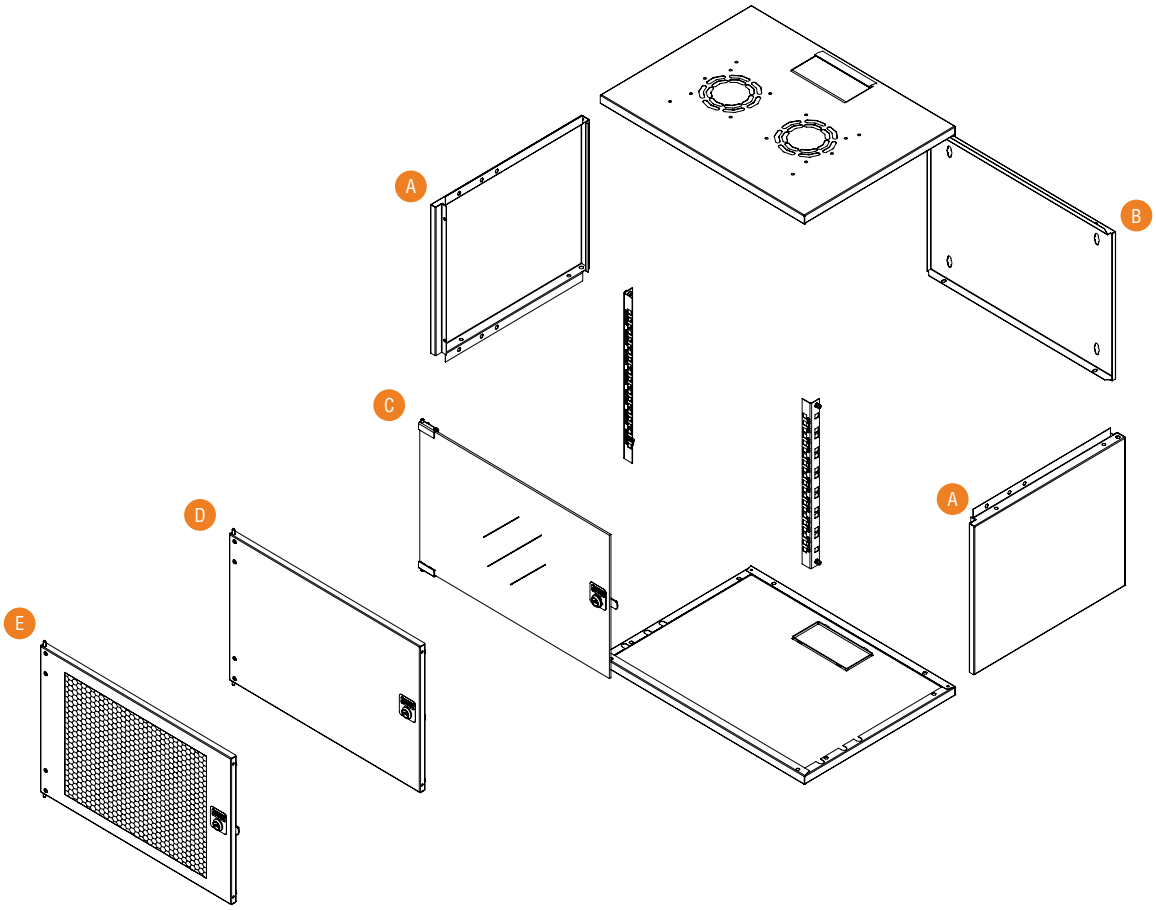

AG	SH	07U	54	40	S1	C	B	A	A	A	M1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. Počáteční znak v kódovacím systému produktů je AG, což znamená AGER.
2. SH je kód produktové řady - tedy SOHO nástěnné rozvaděče.
3. Číselný znak definuje výšku rozvaděče. V závislosti na modelu je k dispozici výška 6 (v kódu 06) - 12U.1U měří 44,45mm.
4. První dvě číslice oznamují šířku rozvaděče. Zkratka 30 znamená šířka 300mm, 54 = 540mm.
5. Další dvě číslice značí hloubku. 30 = rozvaděč o hloubce 300mm, 40 = 400mm.
6. Barevné kódování: B1 značí světle šedou RAL 7035. S1 je černá 9005.
7. Číslo varianty předních dveří.*
8. Číslo varianty zadních dveří.*
9. Číslo varianty pravého bočního panelu.*
10. Číslo varianty levého bočního panelu.*
11. Informace o verzi. A - standardní verze. Verze se mění abecedně při jakékoliv úpravě rozvaděče.
12. Označení, jak jsou rozvaděče dodány: M1 = smontované, D1 = rozmontované.

* VARIANTY DVEŘÍ A PANELŮ NÍŽE

Nástěnné rozvaděče SOHO - varianty dveří


A Ploché, kovové, šroubovací, panelové.

B Ploché, kovové, jednokřídlé, zacvakávací a šroubovací.

C Jednokřídlé, ploché, skleněné přední dveře, jednobodový cylindrický zámek.

D Jednokřídlé, ploché, kovové, jednobodový cylindrický zámek.

E Jednokřídlé, ploché, kovové s perforací, jednobodový cylindrický zámek.

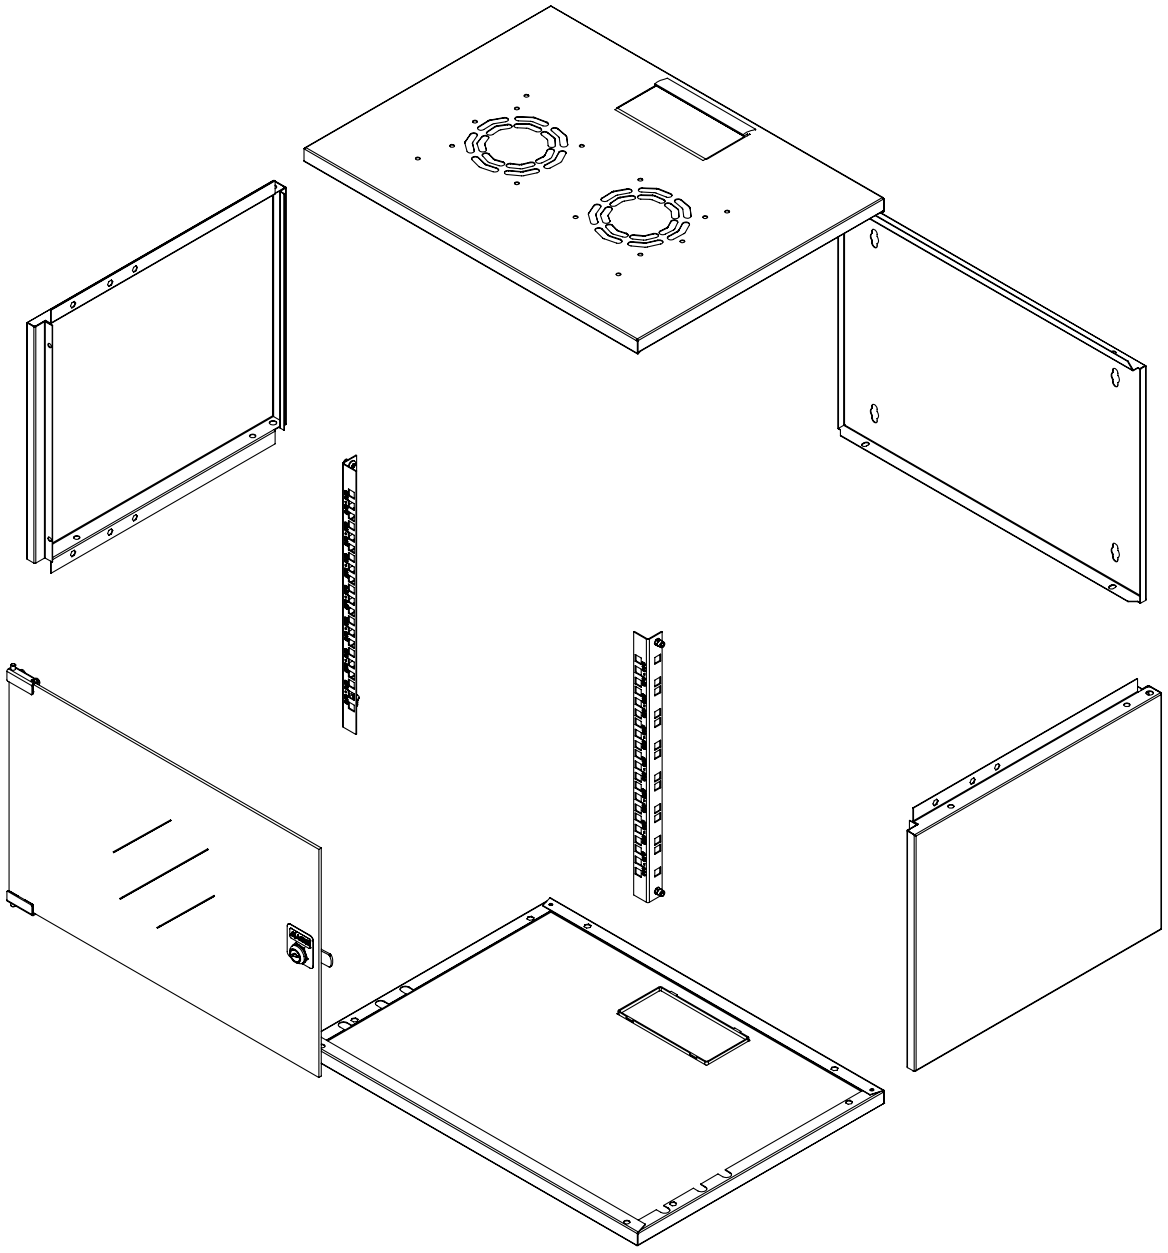

Materiál
• 0.8 mm DKP

IP krytí
• IP20 jako standard
• IP40 při použití plného kovového panelu

Barevné provedení
• RAL9005 černá
• RAL7035 bílá

Doporučená nosnost
•doporučená nosnost do 60kg

Dveře
• jsou dostupné různé varianty
• jednobodový uzamykací systém
• dveře mohou být otevřeny až do 120 stupňů
• dveře mohou být otevřeny doleva i doprava


Montážní lišty
• 19” montážní lišty, v závislosti na rozvaděči
• 1.2mm DX51D galvanicky pozinkované

Dno
•je k dispozici PVC kryt kabel. průchodky


Zadní dveře
•je k dispozici PVC kryt kabel. průchodky

Horní panel
• k dispozici je kartáčový vstup


19’’ NÁSTĚNNÉ ROZVADĚČE SÉRIE SOHO A




POHLED ZE STRANY




POHLED ZEPŘEDU




POHLED ZE STRANY




POHLED ZEZADU




POHLED ZESHORA



POHLED ZESPODU



POHLED ZEPŘEDU BEZ DVEŘÍ

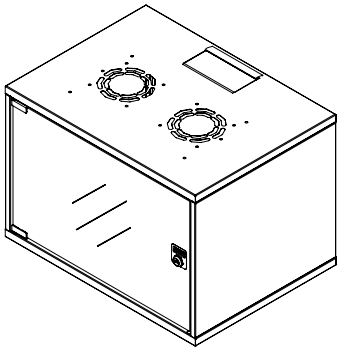

IZOMETRICKÝ POHLED

19’’ Ager SOHO nástěnné rozvaděče								
Kód produktu	Popis produktu	Výška (U)		Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Váha (čistá)	Váha (balení-kg)
AG-SH04U5430XX-0000-YY	4U 19’’ Ager Soho nástěnný rozvaděč W=540mm D=300mm	4U	19’’	540	300	236	6,2	7,1
AG-SH07U5430XX-0000-YY	7U 19’’ Ager Soho nástěnný rozvaděč W=540mm D=300mm	7U	19’’	540	300	370	8,3	9,2
AG-SH09U5430XX-0000-YY	9U 19’’ Ager Soho nástěnný rozvaděč W=540mm D=300mm	9U	19’’	540	300	460	9,7	10,7
AG-SH12U5430XX-0000-Y	12U 19’’ Ager Soho nástěnný rozvaděč W=540mm D=300mm	12U	19’’	540	300	595	12,2	13,5

19’’ Ager SOHO nástěnné rozvaděče								
Kód produktu	Popis produktu	Výška(U)		Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Váha (čistá)	Váha (balení-kg)
AG-SH04U5440XX-0000-YY	4U 19’’ Ager Soho nástěnný rozvaděč W=540mm D=400mm	4U	19’’	540	400	236	7,2	8,1
AG-SH07U5440XX-0000-YY	7U 19’’ Ager Soho nástěnný rozvaděč W=540mm D=400mm	7U	19’’	540	400	370	9,3	10,2
AG-SH09U5440XX-0000-YY	9U 19’’ Ager Soho nástěnný rozvaděč W=540mm D=400mm	9U	19’’	540	400	460	10,7	11,7
AG-SH12U5440XX-0000-Y	12U 19’’ Ager Soho nástěnný rozvaděč W=540mm D=400mm	12U	19’’	540	400	595	13,2	14,5

XX = kód barvy - B1 Bílá, RAL 7035, S1 Černá, RAL 9005, při objednání prosím specifikujte barvu.
0000 = prosím zvažte možnosti dveří - viz na str.6.
YY = M1 montovaný rozvaděč, D1 rozložený rozvaděč (je potřeba jej sestavit).

DISTRIBUTOR PRO ČR

Ma-Fia s.r.o., Scheinerova 65, 628 00 Brno, IČ: 28299795, DIČ: CZ28299795
Vlárská 22, 627 00 Brno / www.ma-fia.cz / obchod@ma-fia.cz / (+420) 773 110 106

Ma-Fia.cz