



# PATCH PANELY

Katalogový list



# Patch panely CAT5E STP

Patch panely značky WIREX splňují nejnáročnější požadavky na spolehlivý přenos v datových sítích. Jsou ukončeny duální svorkovnicí 110/Krone pro jednoduchou instalaci a zařezání datových metalických kabelů. Součástí každého panelu je vyvazovací lišta pro eliminaci namáhání ukončených kabelů na zadních portech patch panelů. Nepájené spoje zářezových kontaktů na straně PCB minimalizují nežádoucí přechodový odpor, čímž jsou plně dodrženy nároky přenosových standardů.

## TECHNICKÁ DATA

parametry	popis / hodnoty
montáž do racku	19" 1U
podporované standardy	ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801, EN 50173
podporované protokoly	1000BaseT, 1000BaseTX
svorkovnice	110 & KRONE
ukončení vodičů	4 páry, 22-26 AWG
barevné značení svorkovnice	T568A a T568B
kategorie	CAT5E
varianty stínění	STP


## MECHANICKÉ VLASTNOSTI

parametry	popis / hodnoty
vložná síla	20 N max.
retenční síla	7,7 Kg mezi konektorem a portem
min. životnost portu	1000 zapojení/odpojení
min. životnost svorkovnice	250 zařezání

## OBECNÉ VLASTNOSTI

délka [D]	tolerance / hodnoty
počet portů	24
množství v balení	1
barva šasi	RAL 9005
provozní teplota	od -20 do +60 °C
skladovací teplota	od -40 do +70 °C
max. provozní vlhkost	95 %
rozměry (v x š x h)	44,5 x 482,6 x 100 mm

## TECHNICKÝ VÝKRES - POHLEDY

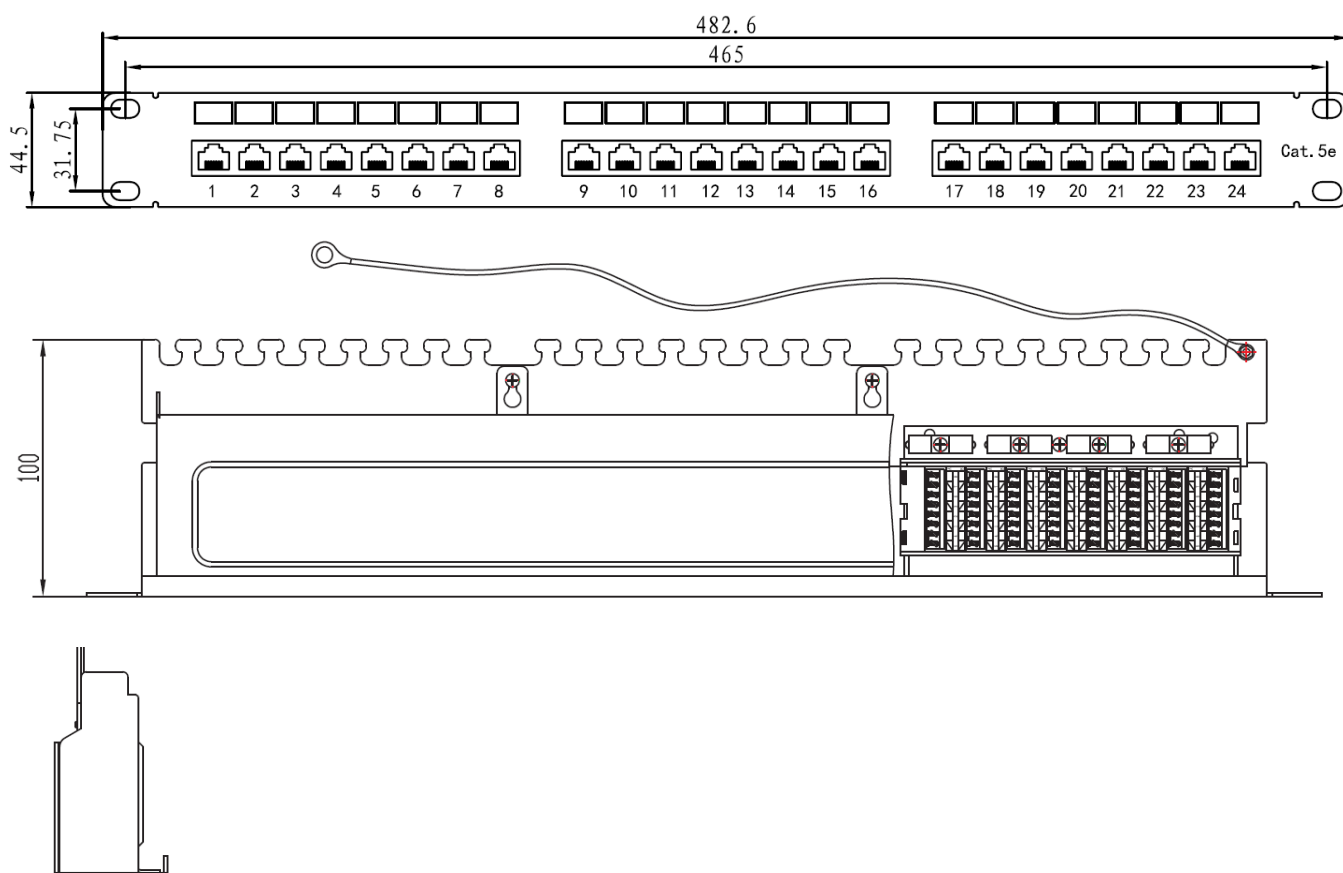

## OBJEDNACÍ KÓDY

typ

popis

WPP-5-S-24-1-BL

WIREX 19" Patch panel CAT5E STP 24xRJ45 1U s vyvazovací lištou černý

## VÝZNAM KÓDOVÉHO ZNAČENÍ

zkratka/symbol

popis

WPP

označení typu produktu Wirex Patch Panel

5

označení kategorie CAT5E

S

verze stínění

24

počet portů

BL

barva šasi