



PATCH KABELY

Katalogový list



Patch kabely CAT5E FTP LSOH

Patch kabely WIREX se vyznačují vysokou spolehlivostí a stabilitou parametrů po celou dobu životnosti instalované metalické datové sítě. Díky lité ochraně minimalizují přeslechy mezi jednotlivými páry a jsou vhodné do vysoko-hustotních prostředí. Snag-proof ochrana zajišťuje poškození proti vylomení plastového zobáčku, který by mohl způsobit komplikace v případě připojení nebo nešetrného odpojení patch kabelu z datového portu. Patch kabely jsou dodávány v různých délkách, dle aktuálních potřeb prostředí v rámci instalace a používání.

KONSTRUKCE PATCH KABELU

prvek	popis / hodnoty
vodič	měděné lanko AWG26
plášť	LSOH
stínění	FTP
izolace	polyester
barva pláště	RAL 7035 šedá
počet párů	4
typ ochrany konektoru	litá (snag-proof)
typ konektorů	RJ45 (8p8c)


MECHANICKÉ VLASTNOSTI

parametry	popis / hodnoty
skladovací teplota	od -20 do +60 °C
provozní teplota	od -20 do +60 °C
max. provozní vlhkost	95 %

TOLERANČNÍ HODNOTY DÉLKY

délka [D]	tolerance / hodnoty
$D \leq 1000 \text{ mm}$	$\pm 30 \text{ mm}$
$1000 < D \leq 5000 \text{ mm}$	$\pm 50 \text{ mm}$
$5000 < D \leq 10000 \text{ mm}$	$\pm 100 \text{ mm}$
$10000 < D \leq 20000 \text{ mm}$	$\pm 200 \text{ mm}$
$20000 \text{ mm} < D$	$\pm 500 \text{ mm}$

TECHNICKÝ VÝKRES

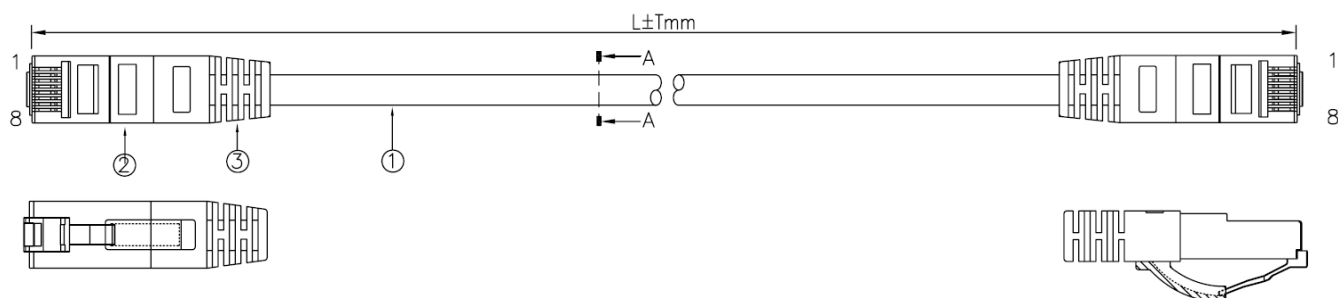

OBJEDNACÍ KÓDY

typ	popis
WPC-5-F-LS-05-GY	WIREX Patch kabel CAT5E FTP LSOH snag-proof 0,5m šedý
WPC-5-F-LS-1-GY	WIREX Patch kabel CAT5E FTP LSOH snag-proof 1m šedý
WPC-5-F-LS-2-GY	WIREX Patch kabel CAT5E FTP LSOH snag-proof 2m šedý
WPC-5-F-LS-3-GY	WIREX Patch kabel CAT5E FTP LSOH snag-proof 3m šedý
WPC-5-F-LS-5-GY	WIREX Patch kabel CAT5E FTP LSOH snag-proof 5m šedý
WPC-5-F-LS-7-GY	WIREX Patch kabel CAT5E FTP LSOH snag-proof 7m šedý
WPC-5-F-LS-10-GY	WIREX Patch kabel CAT5E FTP LSOH snag-proof 10m šedý

VÝZNAM KÓDOVÉHO ZNAČENÍ

zkratka/symbol	popis
WPC	označení typu produktu Wirex Patch Cable
5	označení kategorie CAT5E
F	typ stínění
LS	typ pláště
GY	barva pláště