SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ SÉRIE
VEGA BASE



Rozvaděče řady AGER VEGA BASE: určeny pro datová centra, systémové místnosti a telekomunikace. Díky své robustní konstrukci představují vhodné řešení pro umístění těžkého vybavení.

Barevné provedení:

RAL7035 světle šedá	RAL9005 černá

DISTRIBUTOR PRO ČR
Ma-Fia s.r.o., Scheinerova 65, 628 00 Brno, IČ: 28299795, DIČ: CZ28299795
Vlárská 22, 627 00 Brno / www.ma-fia.cz / obchod@ma-fia.cz / (+420) 773 110 106



Struktura rozvaděče

Rozvaděče řady Vega Base dosahují maximální pevnosti díky svislým profilům se sklonem 45 stupňů, které jsou k masivním spodním a horním rámům připevněny ocelovými šrouby. Speciálně navržené rohové profily se sedmi ohyby zajišťují nosnost až 1000kg, což z nich činí ideální řešení pro těžké vybavení. Rozvaděče se vyznačují modulární konstrukcí a umožňují řazení vedle sebe.

Jedná se o síťové a serverové rozvaděče vhodné pro instalaci v kancelářích, systémových místnostech, datových centrech a kabelážních systémech. Jsou kompatibilní se všemi značkami a modely síťového a serverového 19" vybavení.

Odnímatelné boční panely, zadní dveře a horní panel umožňují snadný přístup při instalaci i během běžné údržby a oprav nainstalovaného vybavení. Rozvaděče nabízí optimální hloubku pro pohodlné vedení kabeláže, umístění serverů a dalšího vybavení.

Boční panely, přední i zadní dveře jsou uzamykatelné a lze je odemykat stejným klíčem. Přední a zadní dveře lze sundat a otočit, což umožňuje jejich otevírání směrem od zadní části skříně.





Nivelační nožičky a kolečka


Vyvážení rozvaděče lze přizpůsobit výšce a stavu podlahy pomocí 4 výškově nastavitelných vyrovnávacích nožiček umístěných ve spodních rozích rozvaděče.

Volitelně lze nabídnout sadu 4 koleček, z nichž dvě jsou s brzdou a dvě bez brzdy.

Boční horizontální nosná tyč

Rozvaděče jsou podepřeny bočními vodorovnými nosnými lištami, jejichž rozměry v hloubce a výšce jsou přímo úměrné.



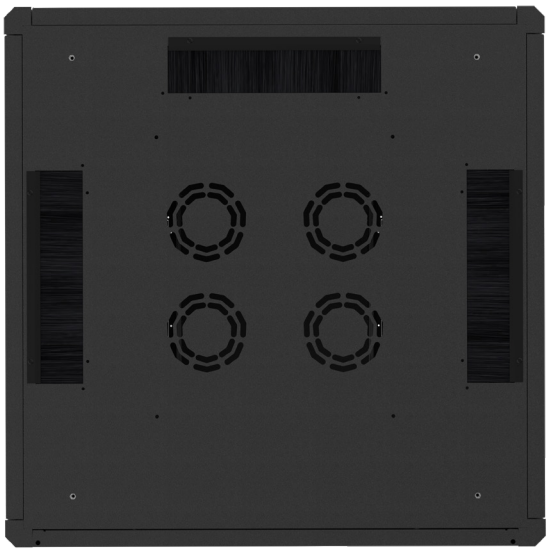

Vrchní a spodní kabelový vstup

Spodní deska rozvaděče o šířce 600mm je vybavena posuvným kabelovým vstupem o rozměrech 250x300 mm s gumovým lemováním. Toto řešení umožňuje maximální průchod kabelů do rozvaděče bez rizika jejich poškození a zároveň zajišťuje ochranu proti vnikání prachu a cizích látek.

U rozvaděčů o šířce a hloubce 600mm není v horním panelu otvor pro vstup kabelů. U rozvaděčů s hloubkou 800mm a více je v horním panelu umístěn jeden otvor pro vstup kabelů (o rozměrech 70x316mm) s kartáčovým těsněním, a to uprostřed zadní části.

U rozvaděčů o šířce 800mm jsou - nad rámec standardního provedení pro šířku 600mm - ve spodním i horním panelu rozvaděče umístěny vždy dva otvory pro vstup kabelů o rozměrech 70x316mm s kartáčovým těsněním. Konfiguraci lze v případě potřeby změnit. Podrobnosti o vstupech kabelů naleznete v části s technickými údaji.



U číslování

Číslování U pozic je na montážní lišty rozvaděče nanášeno sítotiskem, což usnadňuje orientaci a identifikaci zařízení umístěných v rozvaděči.

DISTRIBUTOR PRO ČR
Ma-Fia s.r.o., Scheinerova 65, 628 00 Brno, IČ: 28299795, DIČ: CZ28299795
Vlárská 22, 627 00 Brno / www.ma-fia.cz / obchod@ma-fia.cz / (+420) 773 110 106

Ma-Fia.cz



Přídavné boční panely


U rozvaděčů s hloubkou 1000mm a více se z vnitřní strany připevňují přídavné boční panely, které zvyšují pevnost rozvaděče a vytvářejí vnitřní prostor pro kabeláž a PDU. Pokud je vyžadováno dodatečné odvětrávání skříně, lze tento panel dodat v perforovaném provedení.



Boční panely

Boční panely u rozvaděčů řady VEGA umožňují snadné sejmutí během montáže, údržby a oprav. K jejich zajištění slouží cylindrický zámek.

AGER SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ VEGA BASE SÉRIE

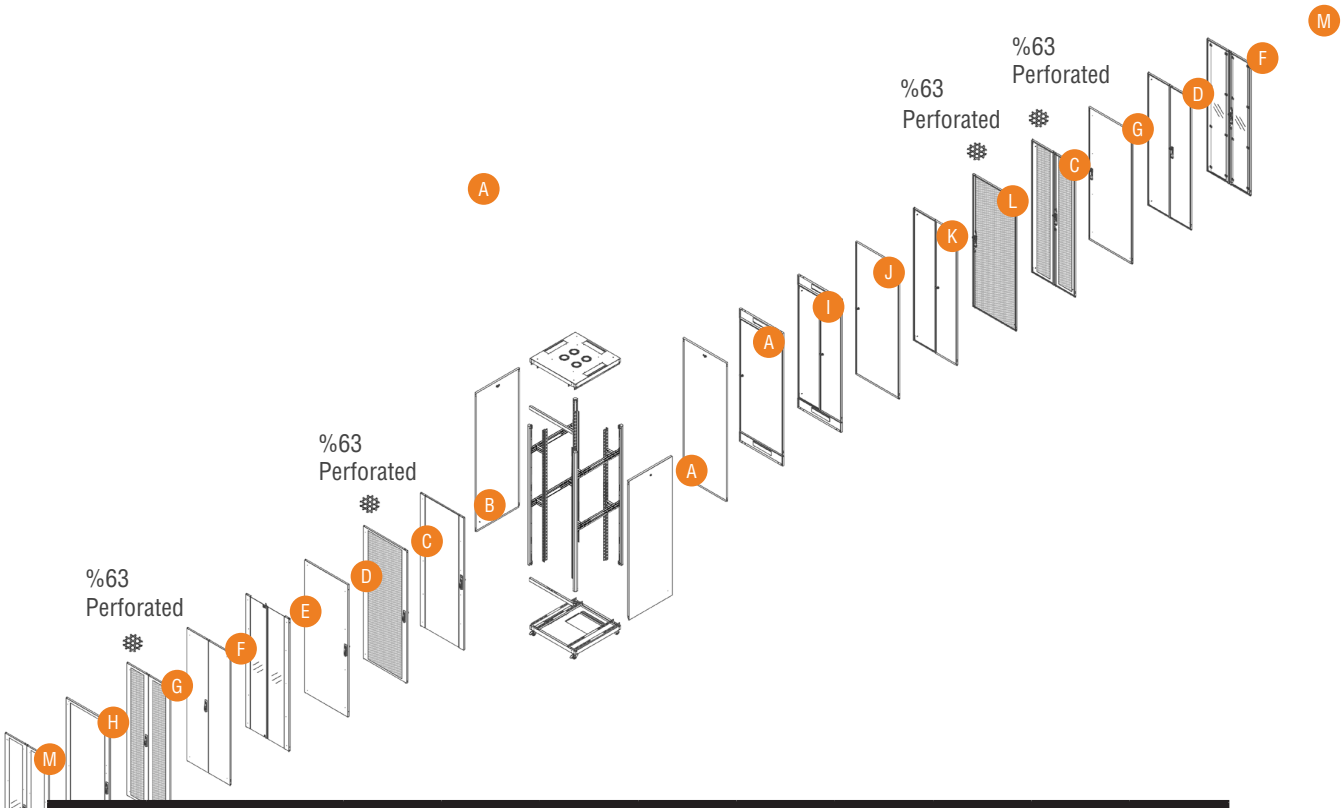

AG	VB	42U	60	60	S1	B	A	A	A	A	M1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. Počáteční znaky kódu produktu jsou AG, což značí řadu AGER.
2. Produktový sériový kód VB - VEGA BASE samostatně stojící.
3. Číselný parametr 42U definuje výšku rozvaděče. V závislosti na konkrétním modelu je k dispozici škála výšek v rozsahu 12 až 47 jednotek. Označení výšky je pevně dané a nelze jej měnit. 1U je 44.45mm.
4. První dvě číslice znázorňují údaje o šířce. 60 je pro šířku 600mm, 80 pro šířku 800mm.
5. První dvě číslice znázorňují údaje o hloubce. 60 je pro hloubku 600mm, 80 pro hloubku 800mm a 10 pro hloubku 1000mm.
6. Barevné kódování. B1 značí světle šedou - RAL 7035. S1 značí černou - RAL 9005.
7. Označení varianty předních dveří.*
8. Označení varianty zadních dveří.*
9. Označení varianty pravého bočního panelu.*
10. Označení varianty levého bočního panelu.*
11. Informace o verzi. A - standardní verze. Označení verze se mění podle abecedy při každé úpravě rozvaděče.
12. Způsob dodání rozvaděče. M1 je sestavený rozvaděč, D1 se dodává v rozloženém stavu.

* MŮŽETE SI PROHLÉDNOUT MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘÍ A VARIANTY PANELŮ..

PROVEDENÍ DVEŘÍ A BOČNÍCH PANELŮ U SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ SÉRIE VEGA BASE

A Jednokřídlé, ploché, kovové, západkové a jednobodové uzamykání s cylindrickým zámkem, panelové.

B Jednokřídlé, ploché, skleněné dveře s rámem, jednobodové zamykání s klikou.

C Jednokřídlé, ploché, kovové s 63% perforací, jednobodové zamykání s klikou.

D Jednokřídlé, ploché, masivní kovové přední dveře, jednobodové zamykání s klikou.

E Dvoukřídlé, ploché, skleněné dveře s rámem, dvoubodové zamykání s cylindrickým zámkem.

F Dvoukřídlé, ploché, masivní kovové přední dveře, tříbodové zamykání s klikou a panty.

G Dvoukřídlé, ploché, kovové s 63% perforací, tříbodové zamykání s klikou a panty.

H Jednokřídlé, ploché, skleněné dveře s kompletním rámem, jednobodové zamykání s klikou.

I Jednokřídlé, ploché, celokovové zadní dveře, jednobodové zamykání s cylindrickým zámkem, otvory pro přívod kabelu v horní a spodní části.

J Dvoukřídlé, ploché, celokovové zadní dveře, tříbodové zamykání s cylindrickým zámkem a panty, otvory pro přívod kabelu v horní a spodní části.

K Jednokřídlé, ploché, masivní kovové zadní dveře, jednobodové zamykání s válcovým zámkem.

L Dvoukřídlé, ploché, celokovové zadní dveře, tříbodové zamykání s cylindrickým zámkem a panty.


M Dvoukřídlé, ploché, skleněné dveře s rámem, kovové přední dveře s tříbodovým zámkem, klikou a panty.

DISTRIBUTOR PRO ČR

Ma-Fia s.r.o., Scheinerova 65, 628 00 Brno, IČ: 28299795, DIČ: CZ28299795
Vlárská 22, 627 00 Brno / www.ma-fia.cz / obchod@ma-fia.cz / (+420) 773 110 106

Ma-Fia.cz

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ VEGA BASE SÉRIE

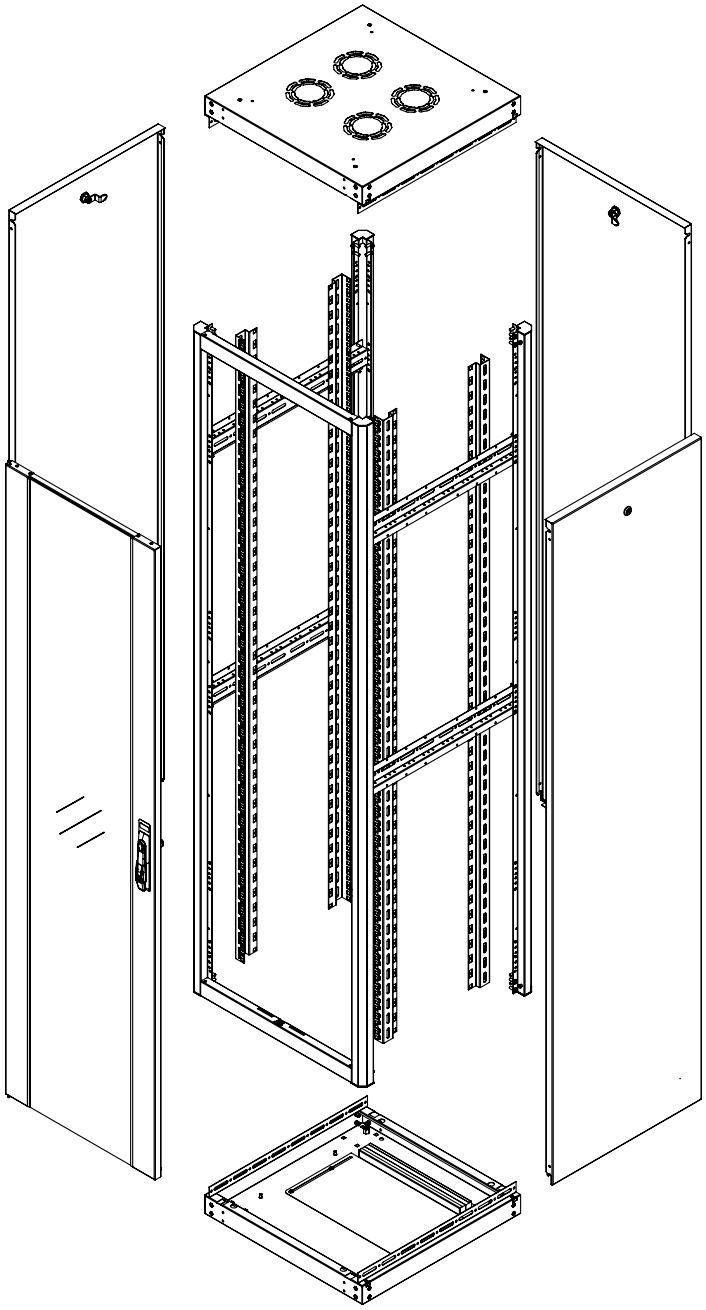

Materiál
• 1.2 mm DKP

IP krytí
• IP 20 jako standard
• IP40 při použití plného kovového panelu

Barevné provedení
• RAL9005 černá
• RAL7035 bílá

Doporučená nosnost
• doporučená nosnost do 1000kg

Dveře
• jsou dostupné různé varianty
• jednobodový uzamykací systém
• dveře mohou být otevřeny až do 110 stupňů
• dveře mohou být otevřeny doleva i doprava

Montážní lišty
• 19” montážní lišty, v závislosti na hloubce rozvaděče
• 1.5mm DX51D galvanicky pozinkované

Boční panely
• k dispozici je uzamykací systém, boční panely jsou odnímatelné.


Dno
• výsuvný panel pro kabely

Zadní dveře
• zadní dveře jsou uzamykatelné
• k dispozici jsou různé varianty


Spodek rozvaděče
• k dispozici jsou varianty s kolečky nebo vyrovnávacími nožičkami
• volitelně lze dodat sokl

Horní panel
• jako volitelné příslušenství je k dispozici modul ventilátoru a horní kryt rozvaděče typu "Pagoda"


AGER SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ VEGA BASE SÉRIE




POHLED ZE STRANY

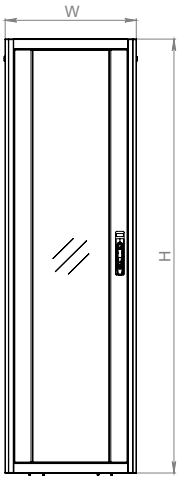


POHLED ZEPŘEDU




POHLED ZE STRANY




POHLED ZEZADU

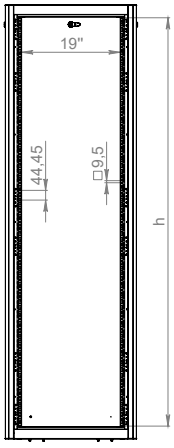


POHLED ZEPŘEDU BEZ DVEŘÍ



POHLED ZESHORA



POHLED ZESPODU

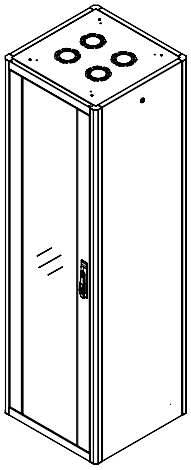


IZOMETRICKÝ POHLED

19'' Ager Vega Base samostatně stojící rozvaděče W=600mm D=600mm							
Kód produktu	Popis produktu	Výška (U)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Váha (čistá)	Váha (balení-kg)
AG-VB12U6060XX-0000-A-YY	12U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=600mm	12U	600	600	653	39,8	47
AG-VB16U6060XX-0000-A-YY	16U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=600mm	16U	600	600	831	45	52,6
AG-VB20U6060XX-0000-A-YY	20U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=600mm	20U	600	600	1008	49,3	57,3
AG-VB22U6060XX-0000-A-YY	22U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=600mm	22U	600	600	1097	52	60,2
AG-VB26U6060XX-0000-A-YY	26U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=600mm	26U	600	600	1275	56,8	65,4
AG-VB32U6060XX-0000-A-YY	32U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=600mm	32U	600	600	1542	65	74,1
AG-VB36U6060XX-0000-A-YY	36U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=600mm	36U	600	600	1719	70,4	79,6
AG-VB42U6060XX-0000-A-YY	42U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=600mm	42U	600	600	1986	77,8	88
AG-VB45U6060XX-0000-A-YY	45U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=600mm	45U	600	600	2119	81,4	91,9
AG-VB47U6060XX-0000-A-YY	47U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=600mm	47U	600	600	2208	86,4	97,1

XX = kód barvy - B1 Bílá, RAL 7035, S1 Černá RAL 9005, při objednání prosím specifikujte barvu.
Při použití nivelačních nožek počítejte s navýšením výšky o 30mm, v případě koleček pak o 80mm.
0000 = prosím zvažte možnosti dveří, viz na str. 6.
YY = M1 montovaný rozvaděč, D1 rozložený rozvaděč (je potřeba jej sestavit).

DISTRIBUTOR PRO ČR
Ma-Fia s.r.o., Scheinerova 65, 628 00 Brno, IČ: 28299795, DIČ: CZ28299795
Vlárská 22, 627 00 Brno / www.ma-fia.cz / obchod@ma-fia.cz / (+420) 773 110 106

Ma-Fia.cz

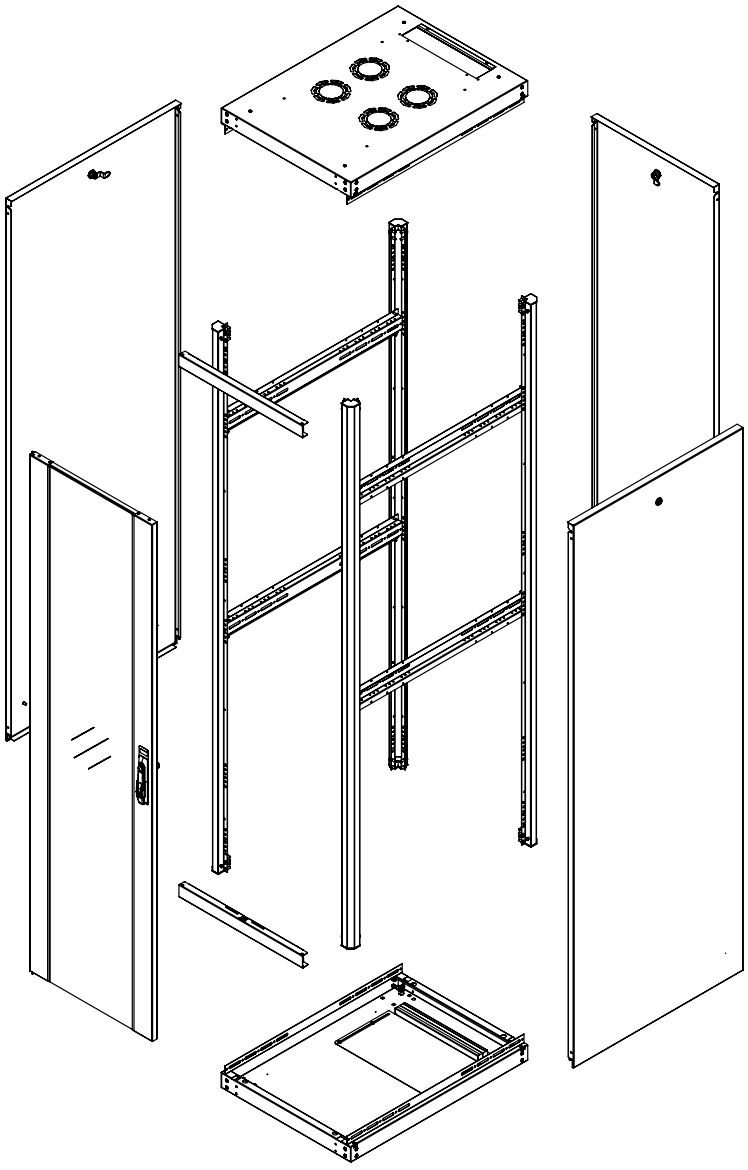

Materiál
• 1.2 mm DKP

IP krytí
• IP20 jako standart
• IP40 při použití plného kovového panelu

Barevné provedení
• RAL9005 černá
• RAL7035 bílá

Doporučená nosnost
• doporučená nosnost do 1000kg

Dveře
• jsou dostupné různé varianty
• jednobodový uzamykací systém
• dveře mohou být otevřeny až do 110 stupnňů
• dveře mohou být otevřeny doleva i doprava

Montážní lišty
• 19” montážní lišty, v závislosti na rozvaděči
• 1.5mm DX51D galvanicky pozinkované

Boční panely
• k dispozici je uzamykací systém, boční panely jsou odnímatelné


Dno
• posuvný panel pro průchod kabelů

Zadní dveře
• dveře jsou uzmykatelné
• k dispozici jsou různé varianty


Spodek rozvaděče
• k dispozici jsou varianty s kolečky nebo vyrovnávacími nožičkami
• volitelně lze dodat sokl

Horní panel
• jako volitelné příslušenství je k dispozici modul ventilátoru a horní kryt rozvaděče typu "Pagoda"


AGER SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ VEGA BASE SÉRIE

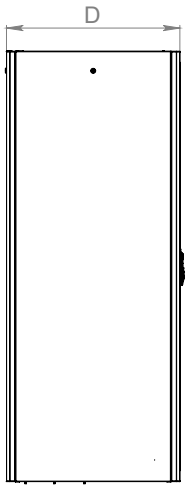


POHLED ZE STRANY

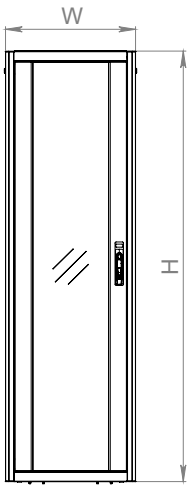


POHLED ZEPŘEDU

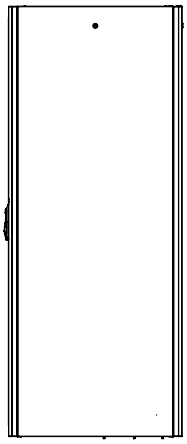


POHLED ZE STRANY




POHLED ZEZADU




POHLED ZEPŘEDU BEZ DVEŘÍ



POHLED ZESHORA



POHLED ZESPODU

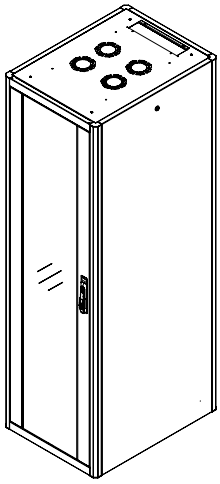


IZOMETRICKÝ POHLED

19'' Ager Vega Base samostatně stojící rozvaděče W=600mm D=800mm							
Kód produktu	Popis produktu	Výška(U)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Váha (čistá)	Váha (balení-kg)
AG-VB12U6080XX-0000-A-YY	12U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=800mm	12U	600	800	653	46,2	53,6
AG-VB16U6080XX-0000-A-YY	16U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=800mm	16U	600	800	831	52	59,9
AG-VB20U6080XX-0000-A-YY	20U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=800mm	20U	600	800	1008	59,6	65,2
AG-VB22U6080XX-0000-A-YY	22U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=800mm	22U	600	800	1097	62,6	68,2
AG-VB26U6080XX-0000-A-YY	26U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=800mm	26U	600	800	1275	64,7	73,8
AG-VB32U6080XX-0000-A-YY	32U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=800mm	32U	600	800	1542	74	83,9
AG-VB36U6080XX-0000-A-YY	36U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=800mm	36U	600	800	1719	80,1	90,4
AG-VB42U6080XX-0000-A-YY	42U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=800mm	42U	600	800	1986	87,7	98,7
AG-VB45U6080XX-0000-A-YY	45U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=800mm	45U	600	800	2119	91,9	103,3
AG-VB47U6080XX-0000-A-YY	47U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=800mm	47U	600	800	2208	105	116,9

XX = kód barvy - B1 Bílá, RAL 7035, S1 Černá, RAL 9005, při objednání prosím specifikujte barvu.
Při použití nivelačních nožek počítejte s navýšením výšky o 30mm, v případě koleček pak o 80mm.
0000 = prosím zvažte možnosti dveří, viz na str. 6.
YY = M1 montovaný rozvaděč, D1 rozložený rozvaděč (je potřeba jej sestavit).

DISTRIBUTOR PRO ČR
Ma-Fia s.r.o., Scheinerova 65, 628 00 Brno, IČ: 28299795, DIČ: CZ28299795
Vlárská 22, 627 00 Brno / www.ma-fia.cz / obchod@ma-fia.cz / (+420) 773 110 106

Ma-Fia.cz

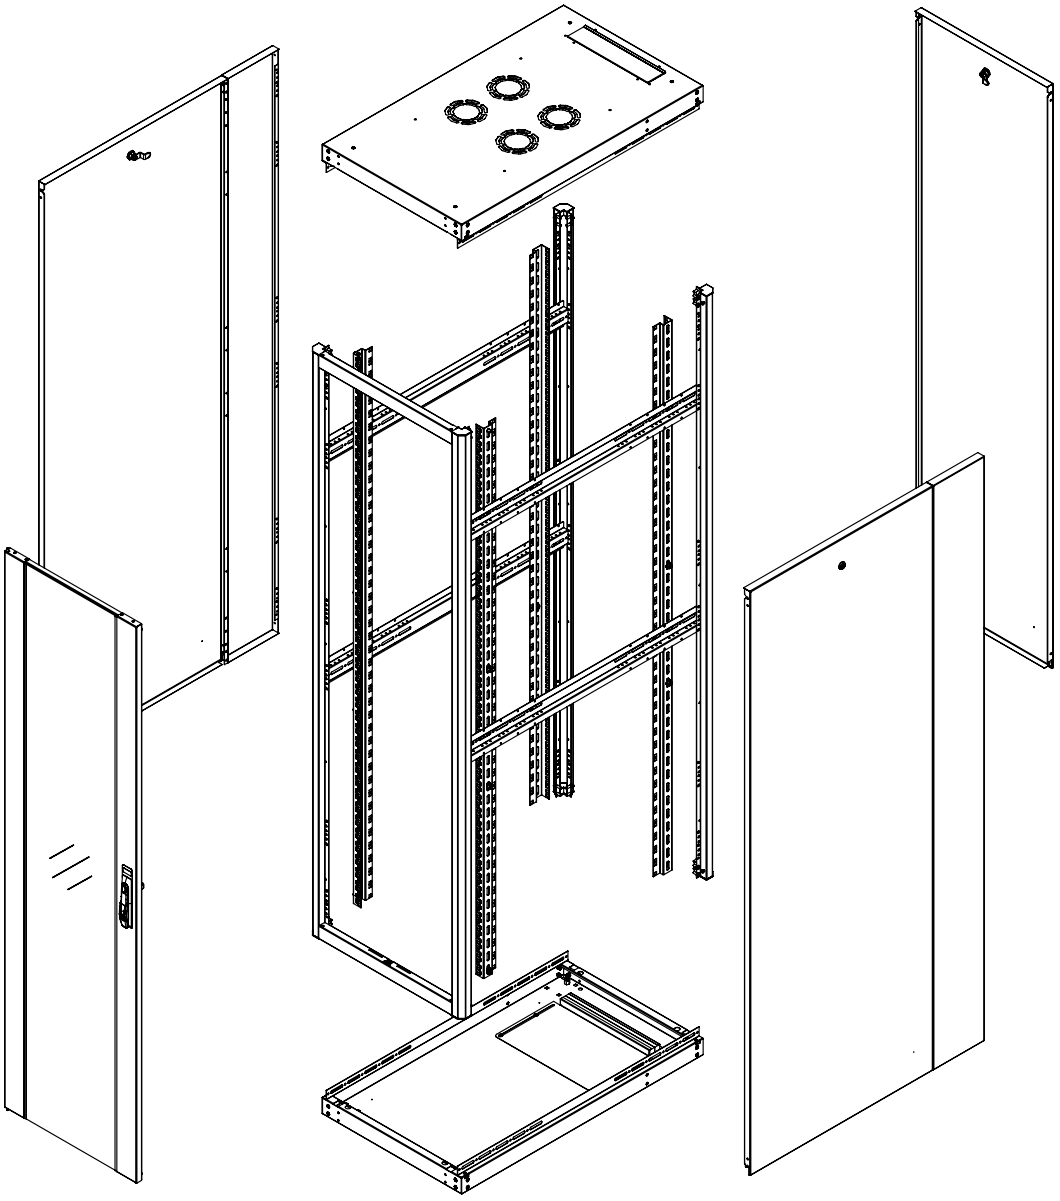

Materiál
• 1.2 mm DKP

IP krytí
• IP20 jako standard
• IP40 při použití plného kovového panelu

Barevné provedení
• RAL9005 černá
• RAL7035 bílá

Doporučená nosnost
• doporučená nosnost do 1000kg

Dveře
• jsou dostupné různé varianty
• jednobodový uzamykací systém
• dveře mohou být otevřeny až do 110 stupňů
• dveře mohou být otevřeny doleva i doprava

Montážní lišty
• 19” montážní lišty; v závislosti na rozvaděči
• 1.5mm DX51D galvanicky pozinkované


Boční panely
• k dispozici je uzamykací systém, boční panely jsou odnímatelné

Dno
• posuvný panel pro průchod kabelu


Zadní dveře
• dveře jsou uzamykatelné
• k dispozici jsou různé varianty

Spodek rozvaděče
• k dispozici jsou varianty s kolečky nebo vyrovnávacími nožičkami
• volitelně lze dodat sokl


Horní panel
• jako volitelné příslušenství je k dispozici modul ventilátoru a horní kryt rozvaděče typu "Pagoda"

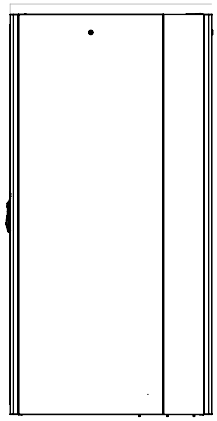


POHLED ZE STRANY

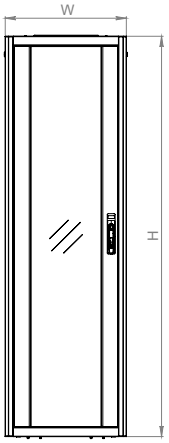


POHLED ZEPŘEDU

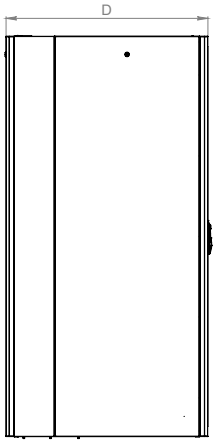


POHLED ZE STRANY




POHLED ZEZADU

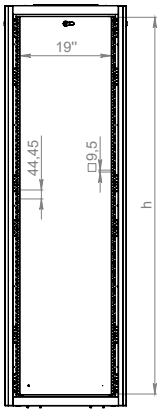


POHLED ZEPŘEDU BEZ DVEŘÍ



POHLED ZESHORA



POHLED ZESPODU

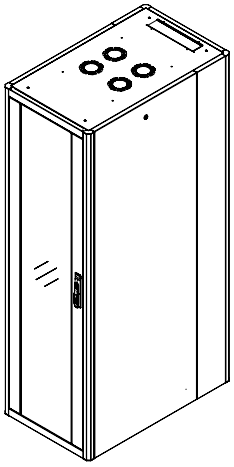


IZOMETRICKÝ POHLED

19'' Ager Vega Base samostatně stojící rozvaděče W=600mm D=1000mm							
Kód produktu	Popis produktu	Výška(U)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Váha (čistá)	Váha (balení-kg)
AG-VB12U6010XX-0000-A-YY	12U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=1000mm	12U	600	1000	653	52,6	60,2
AG-VB16U6010XX-0000-A-YY	16U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=1000mm	16U	600	1000	831	59	64,2
AG-VB20U6010XX-0000-A-YY	20U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=1000mm	20U	600	1000	1008	69,9	73,1
AG-VB22U6010XX-0000-A-YY	22U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=1000mm	22U	600	1000	1097	73,2	76,2
AG-VB26U6010XX-0000-A-YY	26U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=1000mm	26U	600	1000	1275	72,6	82,2
AG-VB32U6010XX-0000-A-YY	32U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=1000mm	32U	600	1000	1542	83	93,7
AG-VB36U6010XX-0000-A-YY	36U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=1000mm	36U	600	1000	1719	89,8	101,2
AG-VB42U6010XX-0000-A-YY	42U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=1000mm	42U	600	1000	1986	97,6	109,4
AG-VB45U6010XX-0000-A-YY	45U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=1000mm	45U	600	1000	2119	102,4	114,7
AG-VB47U6010XX-0000-A-YY	47U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=1000mm	47U	600	1000	2208	123,6	136,7

XX = kód barvy - B1 Bílá, RAL 7035, S1 Černá, RAL 9005, při objednání prosím specifikujte barvu.
Při použití nivelačních nožek počítejte s navýšením výšky o 30mm, v případě koleček pak o 80mm.
0000 = prosím zvažte možnosti dveří, viz na str. 6.
YY = M1 montovaný rozvaděč, D1 rozložený rozvaděč (je potřeba jej sestavit).

DISTRIBUTOR PRO ČR
Ma-Fia s.r.o., Scheinerova 65, 628 00 Brno, IČ: 28299795, DIČ: CZ28299795
Vlárská 22, 627 00 Brno / www.ma-fia.cz / obchod@ma-fia.cz / (+420) 773 110 106
Ma-Fia.cz

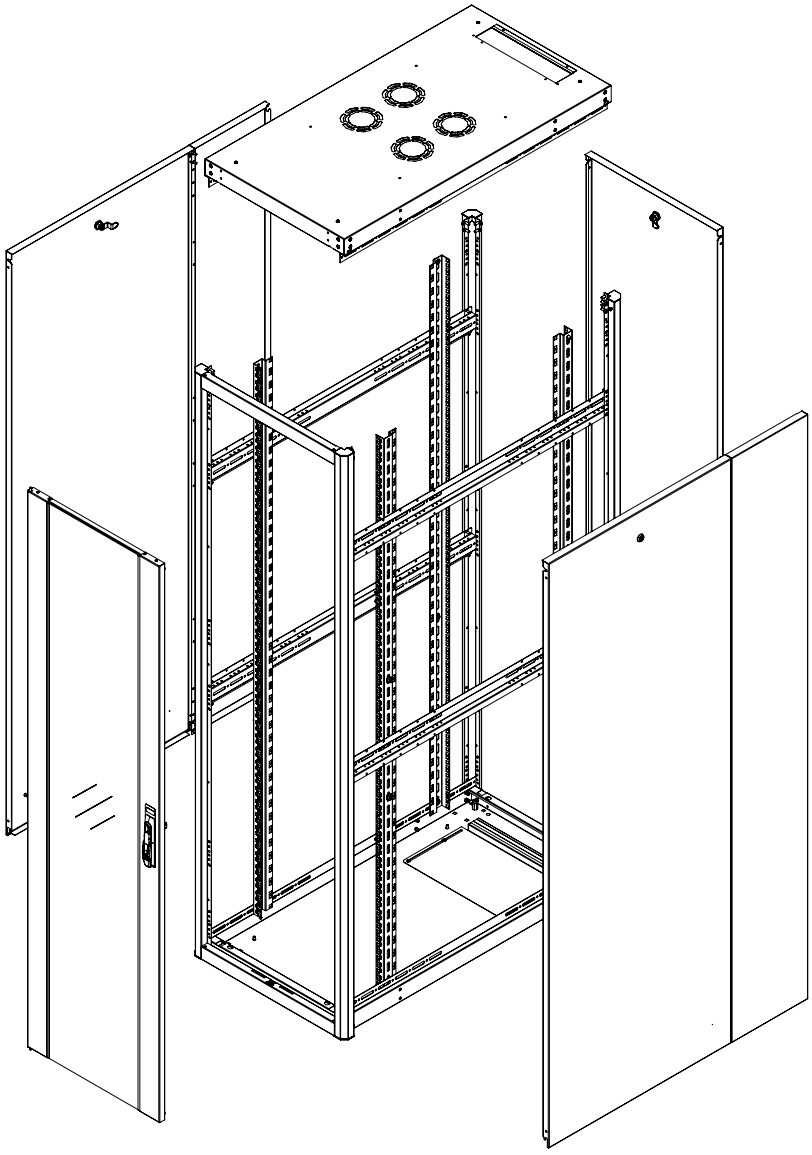

Materiál
• 1.2 mm DKP

IP krytí
• IP20 jako standard
• IP40 při použití plného kovového panelu

Barevné provedení
• RAL9005 černá
• RAL7035 bílá

Doporučená nosnost
• doporučená nosnost do 1000kg

Dveře
• jsou dostupné různé varianty
• jednobodový uzamykací systém
• dveře mohou být otevřeny až do 110 stupňů
• dveře mohou být otevřeny doleva i doprava

Montážní lišty
• 19” montážní lišty; v závislosti na rozvaděči
• 1.5mm DX51D galvanicky pozinkované

Boční panely
• k dispozici je uzamykací systém, boční panely jsou odnímatelné


Dno
• posuvný panel pro průchod kabelu

Zadní dveře
• dveře jsou uzamykatelné
• k dispozici jsou různé varianty


Spodek rozvaděče
• k dispozici jsou varianty s kolečky nebo vyrovnávacími nožičkami
• volitelně lze dodat sokl

Horní panel
• jako volitelné příslušenství je k dispozici modul ventilátoru a horní kryt rozvaděče typu "Pagoda"


AGER SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ VEGA BASE SÉRIE

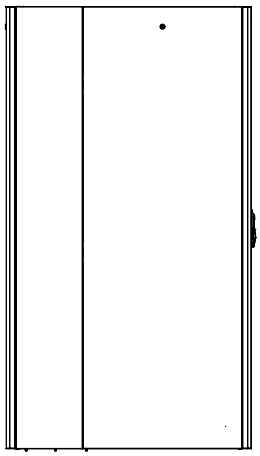


POHLED ZE STRANY

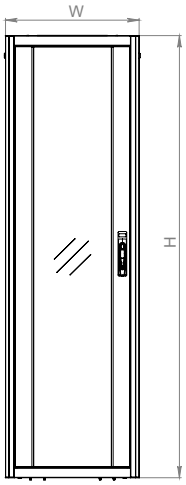


POHLED ZEPŘEDU

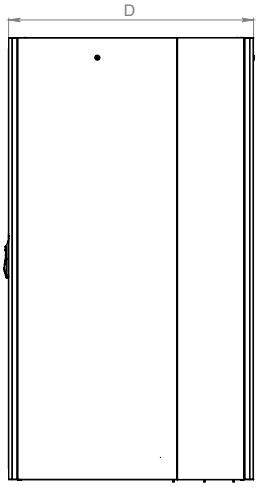


POHLED ZE STRANY




POHLED ZEZADU

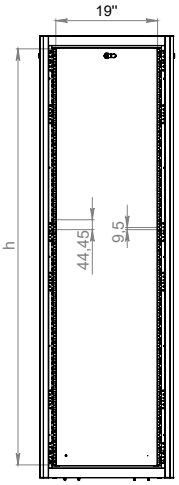


POHLED ZEPŘEDU BEZ DVEŘÍ



POHLED ZESHORA



POHLED ZESPODU

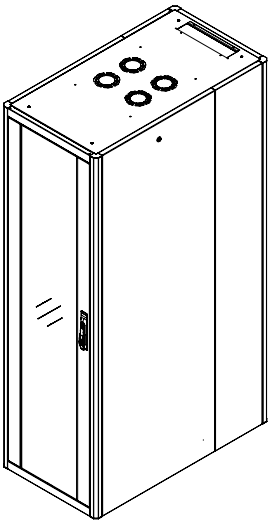


IZOMETRICKÝ POHLED

19'' Ager Vega Base samostatně stojící rozvaděče W=600mm D=1100mm							
Kód produktu	Popis produktu	Výška(U)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Váha (čistá)	Váha (balení-kg)
AG-VB12U6011XX-0000-A-YY	12U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=1100mm	12U	600	1100	653	55,8	63,5
AG-VB16U6011XX-0000-A-YY	16U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=1100mm	16U	600	1100	831	62,5	67,85
AG-VB20U6011XX-0000-A-YY	20U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=1100mm	20U	600	1100	1008	75,05	77,05
AG-VB22U6011XX-0000-A-YY	22U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=1100mm	22U	600	1100	1097	78,5	80,2
AG-VB26U6011XX-0000-A-YY	26U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=1100mm	26U	600	1100	1275	76,55	86,4
AG-VB32U6011XX-0000-A-YY	32U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=1100mm	32U	600	1100	1542	87,5	98,6
AG-VB36U6011XX-0000-A-YY	36U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=1100mm	36U	600	1100	1719	94,65	106,6
AG-VB42U6011XX-0000-A-YY	42U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=1100mm	42U	600	1100	1986	102,55	114,75
AG-VB45U6011XX-0000-A-YY	45U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=1100mm	45U	600	1100	2119	107,65	120,4
AG-VB47U6011XX-0000-A-YY	47U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=1100mm	47U	600	1100	2208	132,9	146,6

XX = kód barvy - B1 Bílá, RAL 7035, S1 Černá, RAL 9005, při objednání prosím specifikujte barvu.
Při použití nivelačních nožek počítejte s navýšením výšky o 30mm, v případě koleček pak o 80mm.
0000 = prosím zvažte možnosti dveří, viz na str. 6.
YY = M1 montovaný rozvaděč, D1 rozložený rozvaděč (je potřeba jej sestavit).

DISTRIBUTOR PRO ČR
Ma-Fia s.r.o., Scheinerova 65, 628 00 Brno, IČ: 28299795, DIČ: CZ28299795
Vlárská 22, 627 00 Brno / www.ma-fia.cz / obchod@ma-fia.cz / (+420) 773 110 106

Ma-Fia.cz

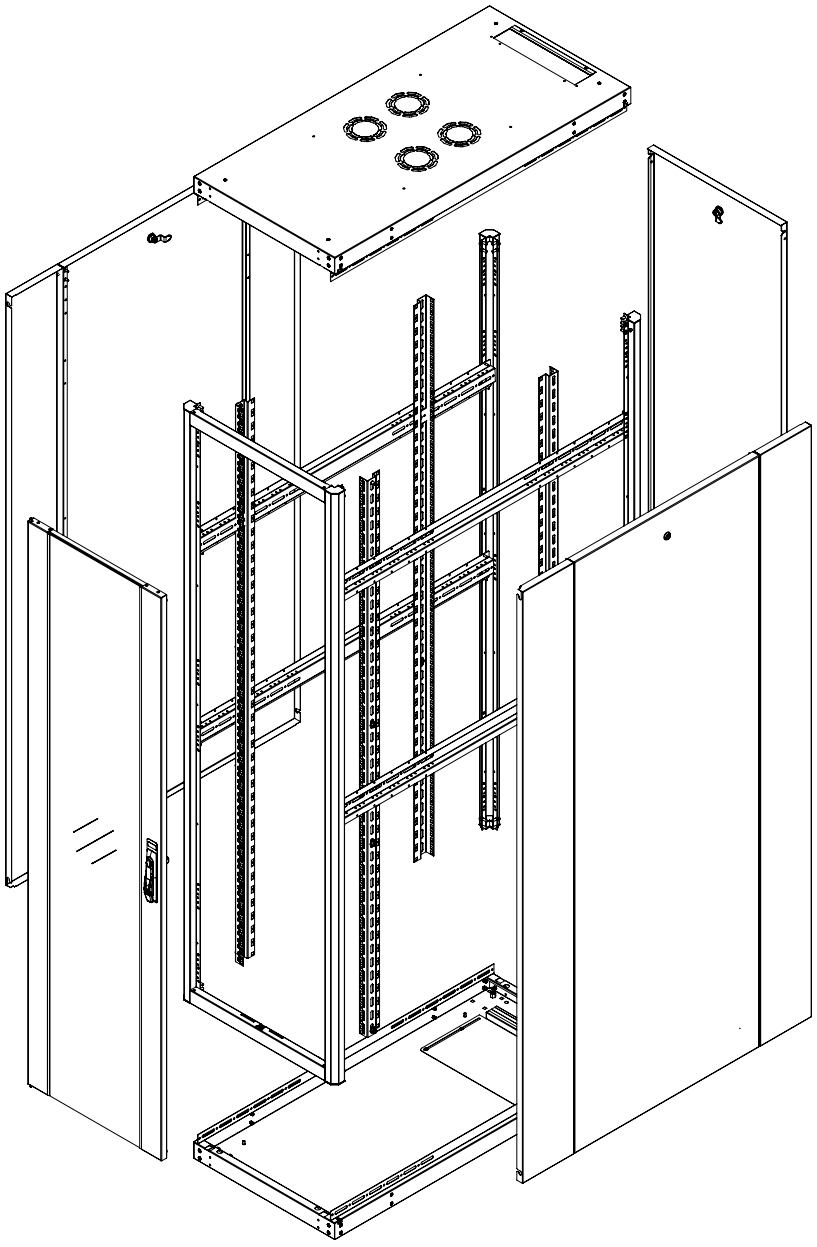

Materiál
• 1.2 mm DKP

IP krytí
• IP20 jako standard
• IP40 při použití plného kovového panelu

Barevné provedení
• RAL9005 černá
• RAL7035 bílá

Doporučená nosnost
• doporučená nosnost do 1000kg

Dveře
• jsou dostupné různé varianty
• jednobodový uzamykací systém
• dveře mohou být otevřeny až do 110 stupňů
• dveře mohou být otevřeny doleva i doprava

Montážní lišty
• 19” montážní lišty; v závislosti na rozvaděči
• 1.5mm DX51D galvanicky pozinkované

Boční panely
• k dispozici je uzamykací systém, boční panely jsou odnímatelné


Dno
• posuvný panel pro průchod kabelu

Zadní dveře
• dveře jsou uzamykatelné
• k dispozici jsou různé varianty


Spodek rozvaděče
• k dispozici jsou varianty s kolečky nebo vyrovnávacími nožičkami
• volitelně lze dodat sokl

Horní panel
• jako volitelné příslušenství je k dispozici modul ventilátoru a horní kryt rozvaděče typu "Pagoda"


AGER SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ VEGA BASE SÉRIE

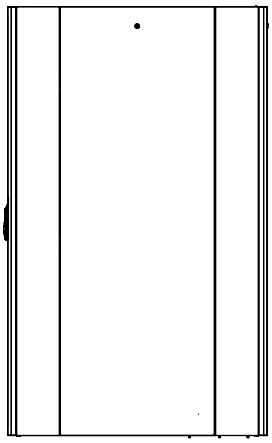


POHLED ZE STRANY

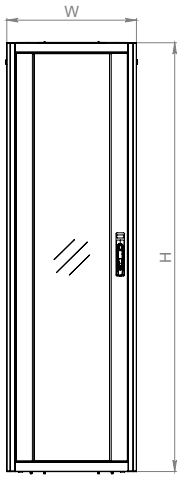


POHLED ZEPŘEDU

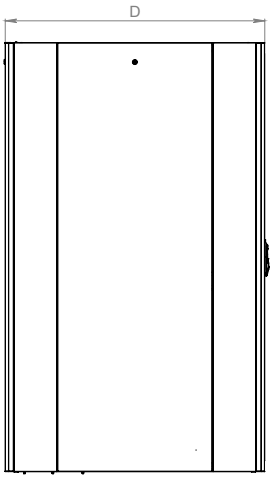


POHLED ZE STRANY




POHLED ZEZADU

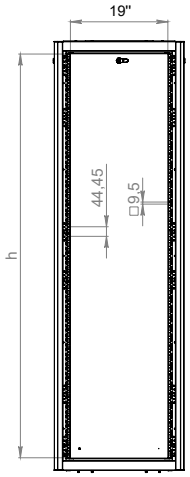


POHLED ZEPŘEDU BEZ DVEŘÍ



POHLED ZESHORA




POHLED ZESPODU

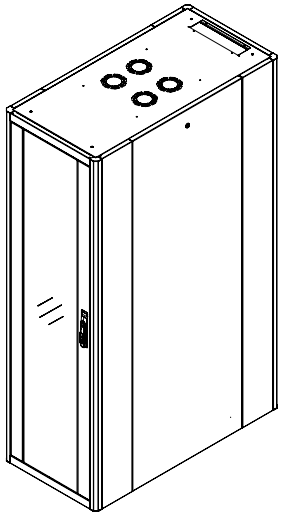

IZOMETRICKÝ POHLED

19'' Ager Vega Base samostatně stojící rozvaděče W=600mm D=1200mm							
Kód produktu	Popis produktu	Výška(U)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Váha (čistá)	Váha (balení-kg)
AG-VB12U6012XX-0000-A-YY	12U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=1200mm	12U	600	1200	653	59	66,8
AG-VB16U6012XX-0000-A-YY	16U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=1200mm	16U	600	1200	831	66	71,5
AG-VB20U6012XX-0000-A-YY	20U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=1200mm	20U	600	1200	1008	80,2	81
AG-VB22U6012XX-0000-A-YY	22U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=1200mm	22U	600	1200	1097	83,8	84,2
AG-VB26U6012XX-0000-A-YY	26U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=1200mm	26U	600	1200	1275	80,5	90,6
AG-VB32U6012XX-0000-A-YY	32U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=1200mm	32U	600	1200	1542	92	103,5
AG-VB36U6012XX-0000-A-YY	36U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=1200mm	36U	600	1200	1719	99,5	112
AG-VB42U6012XX-0000-A-YY	42U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=1200mm	42U	600	1200	1986	107,5	120,1
AG-VB45U6012XX-0000-A-YY	45U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=1200mm	45U	600	1200	2119	112,9	126,1
AG-VB47U6012XX-0000-A-YY	47U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=600mm D=1200mm	47U	600	1200	2208	142,2	156,5

XX = kód barvy - B1 Bílá, RAL 7035, S1 Černá, RAL 9005, při objednání prosím specifikujte barvu.
Při použití vyrovnávacích nožiček počítejte s navýšením výšky o 30mm, v případě koleček pak o 80mm.
0000 prosím zvažte možnosti dveří - viz na str.6.
YY = M1 montovaný rozvaděč, D1 rozložený rozvaděč (je potřeba jej sestavit).

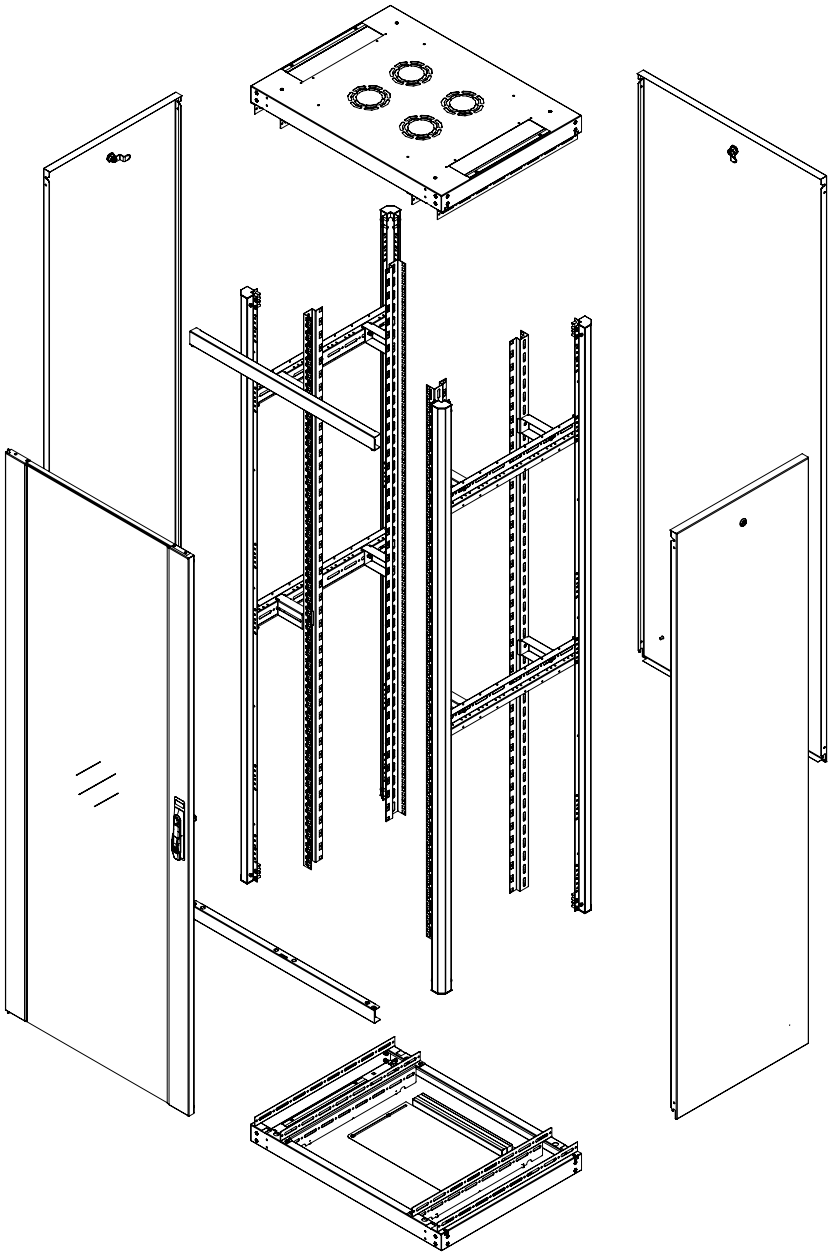

Materiál
• 1.2 mm DKP

IP krytí
• IP20 jako standard
• IP40 při použití plného kovového panelu

Barevné provedení
• RAL9005 černá
• RAL7035 bílá

Doporučená nosnost
• doporučená nosnost do 1000kg

Dveře
• jsou dostupné různé varianty
• jednobodový uzamykací systém
• dveře mohou být otevřeny až do 110 stupňů
• dveře mohou být otevřeny doleva i doprava

Montážní lišty
• 19” montážní lišty, v závislosti na rozvaděči
• 1.5mm DX51D galvanicky pozinkované

Boční panely
• k dispozici je uzamykací systém, boční panely jsou odnímatelné


Dno
• výsuvný kabelový panel

Zadní dveře
• zadní dveře jsou uzamykatelné
• dostupné různé možnosti


Spodek rozvaděče
• k dispozici jsou varianty s kolečky a nožičkami
• možnost přidat i podstavec

Horní panel
• jako volitelné příslušenství je k dipozici modul ventilátoru a horní kryt typu "pagoda"


AGER SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ VEGA BASE SÉRIE




POHLED ZE STRANY

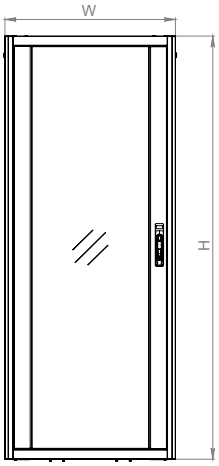


POHLED ZEPŘEDU




POHLED ZE STRANY




POHLED ZEZADU

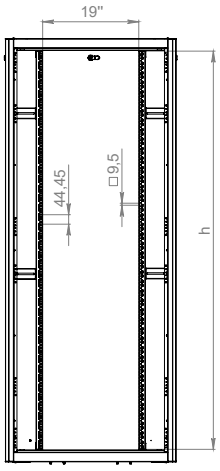


POHLED ZEPŘEDU BEZ DVEŘÍ



POHLED ZESHORA



POHLED ZESPODU

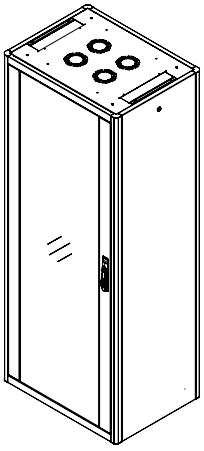


IZOMETRICKÝ POHLED

19'' Ager Vega Base samostatně stojící rozvaděče W=800m D=600m							
Kód produktu	Popis produktu	Výška(U)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Váha (čistá)	Váha (balení-kg)
AG-VB12U8060XX-0000-A-YY	12U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=600mm	12U	800	600	653	49	54
AG-VB16U8060XX-0000-A-YY	16U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=600mm	16U	800	600	831	53	60
AG-VB20U8060XX-0000-A-YY	20U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=600mm	20U	800	600	1008	58	66
AG-VB22U8060XX-0000-A-YY	22U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=600mm	22U	800	600	1097	60,5	69
AG-VB26U8060XX-0000-A-YY	26U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=600mm	26U	800	600	1275	65,7	75
AG-VB32U8060XX-0000-A-YY	32U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=600mm	32U	800	600	1542	75,4	85
AG-VB36U8060XX-0000-A-YY	36U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=600mm	36U	800	600	1719	81,5	92
AG-VB42U8060XX-0000-A-YY	42U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=600mm	42U	800	600	1986	89,6	100,7
AG-VB45U8060XX-0000-A-YY	45U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=600mm	45U	800	600	2119	93,8	105,3
AG-VB47U8060XX-0000-A-YY	47U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=600mm	47U	800	600	2208	96,7	108,6

XX = kód barvy - B1 Bílá, RAL 7035, S1 Černá, RAL 9005, při objednání prosím specifikujte barvu.
Při použití vyrovnávacích nožiček počítejte s navýšením výšky o 30mm, v případě koleček pak o 80mm.
0000 prosím zvažte možnosti dveří - viz na str.6.
YY = M1 montovaný rozvaděč, D1 rozložený rozvaděč (je potřeba jej sestavit).

DISTRIBUTOR PRO ČR
Ma-Fia s.r.o., Scheinerova 65, 628 00 Brno, IČ: 28299795, DIČ: CZ28299795
Vlárská 22, 627 00 Brno / www.ma-fia.cz / obchod@ma-fia.cz / (+420) 773 110 106

Ma-Fia.cz

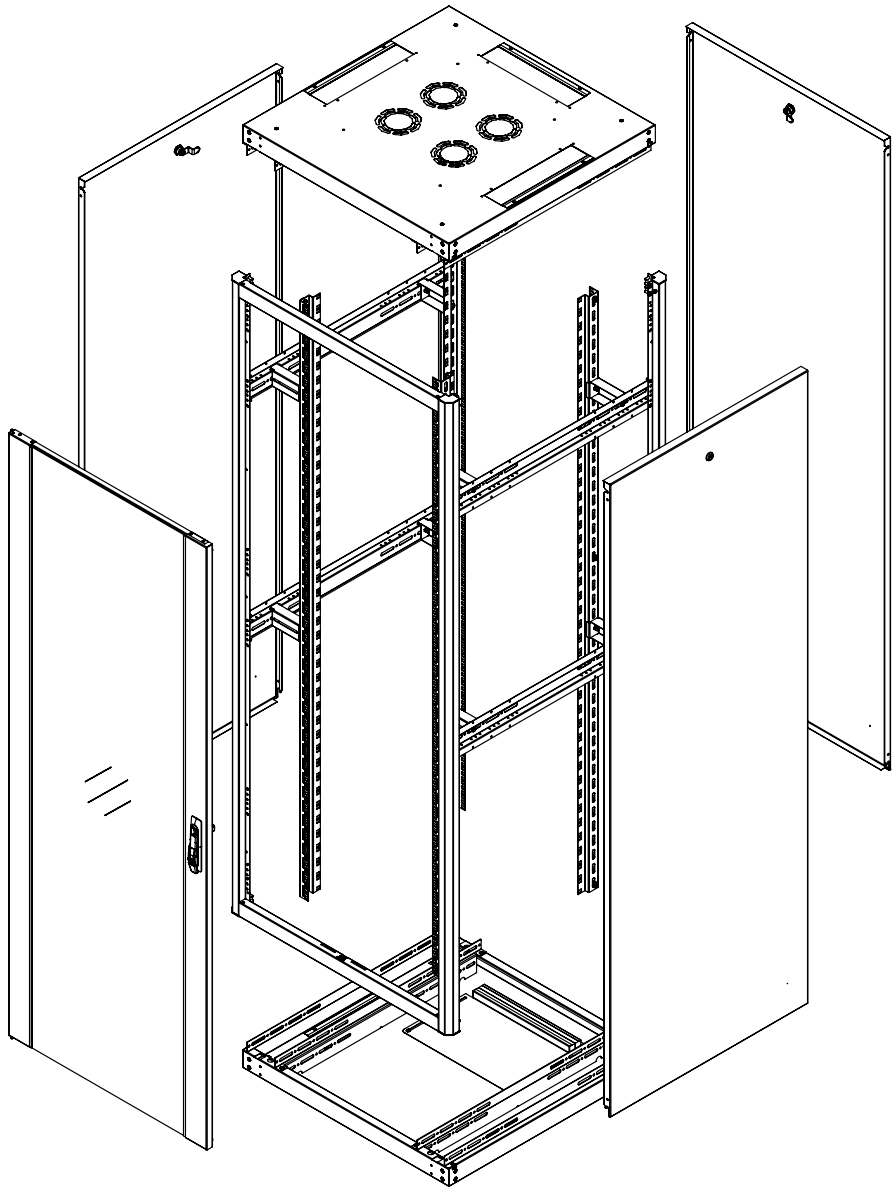

Materiál
• 1.2 mm DKP

IP krytí
• IP20 jako standard
• IP40 při použití plného kovového panelu

Barevné provedení
• RAL9005 černá
• RAL7035 bílá

Doporučená nosnost
• doporučená nosnost do 1000kg

Dveře
• jsou dostupné různé varianty
• jednobodový uzamykací systém
• dveře mohou být otevřeny až do 110 stupňů
• dveře mohou být otevřeny doleva i doprava

Montážní lišty
• 19” montážní lišty, v závislosti na rozvaděči
• 1.5mm DX51D galvanicky pozinkované

Boční panely
• k dispozici je uzamykací systém, boční panely jsou odnímatelné


Dno
• výsuvný kabelový panel

Zadní dveře
• zadní dveře jsou uzamykatelné
• dostupné různé možnosti


Spodek rozvaděče
• k dispozici jsou varianty s kolečky a nožičkami
• možnost přidat i podstavec

Horní panel
• jako volitelné příslušenství je k dipozici modul ventilátoru a horní kryt typu "pagoda"


AGER SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ VEGA BASE SÉRIE

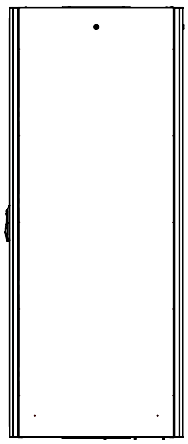


POHLED ZE STRANY

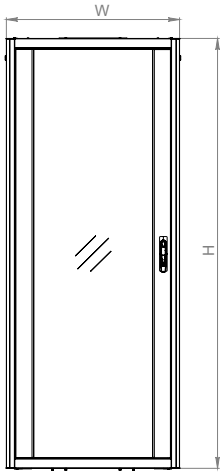


POHLED ZEPŘEDU

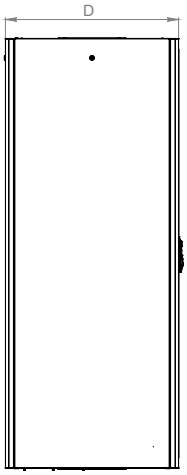


POHLED ZE STRANY

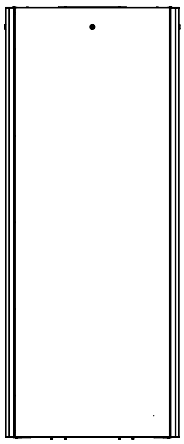


POHLED ZEZADU

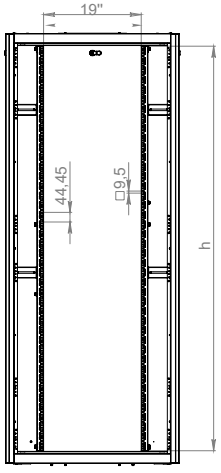


POHLED ZEPŘEDU BEZ DVEŘÍ



POHLED ZESHORA



POHLED ZESPODU

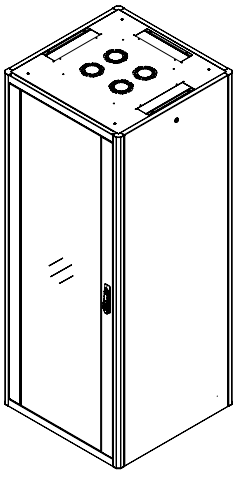


IZOMETRICKÝ POHLED

19'' Ager Vega Base samost. stojící rozvaděče W=800mm D=800mm							
Kód produktu	Popis produktu	Výška(U)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Váha (čistá)	Váha (balení-kg)
AG-VB12U8080XX-0000-A-YY	12U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=800mm	12U	800	800	653	54,05	65,75
AG-VB16U8080XX-0000-A-YY	16U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=800mm	16U	800	800	831	59,75	72,05
AG-VB20U8080XX-0000-A-YY	20U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=800mm	20U	800	800	1008	65,4	78,35
AG-VB22U8080XX-0000-A-YY	22U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=800mm	22U	800	800	1097	68,3	81,5
AG-VB26U8080XX-0000-A-YY	26U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=800mm	26U	800	800	1275	74	87,8
AG-VB32U8080XX-0000-A-YY	32U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=800mm	32U	800	800	1542	84,4	88,9
AG-VB36U8080XX-0000-A-YY	36U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=800mm	36U	800	800	1719	91	106,2
AG-VB42U8080XX-0000-A-YY	42U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=800mm	42U	800	800	1986	99,5	115,3
AG-VB45U8080XX-0000-A-YY	45U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=800mm	45U	800	800	2119	104	120,6
AG-VB47U8080XX-0000-A-YY	47U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=800mm	47U	800	800	2208	108	125,3

XX = kód barvy - B1 Bílá, RAL 7035, S1 Černá, RAL 9005, při objednání prosím specifikujte barvu.
Při použití vyrovnávacích nožiček počítejte s navýšením výšky o 30mm, v případě koleček pak o 80mm.
0000 prosím zvažte možnosti dveří - viz na str.6.
YY = M1 montovaný rozvaděč, D1 rozložený rozvaděč (je potřeba jej sestavit).

DISTRIBUTOR PRO ČR
Ma-Fia s.r.o., Scheinerova 65, 628 00 Brno, IČ: 28299795, DIČ: CZ28299795
Vlárská 22, 627 00 Brno / www.ma-fia.cz / obchod@ma-fia.cz / (+420) 773 110 106

Ma-Fia.cz

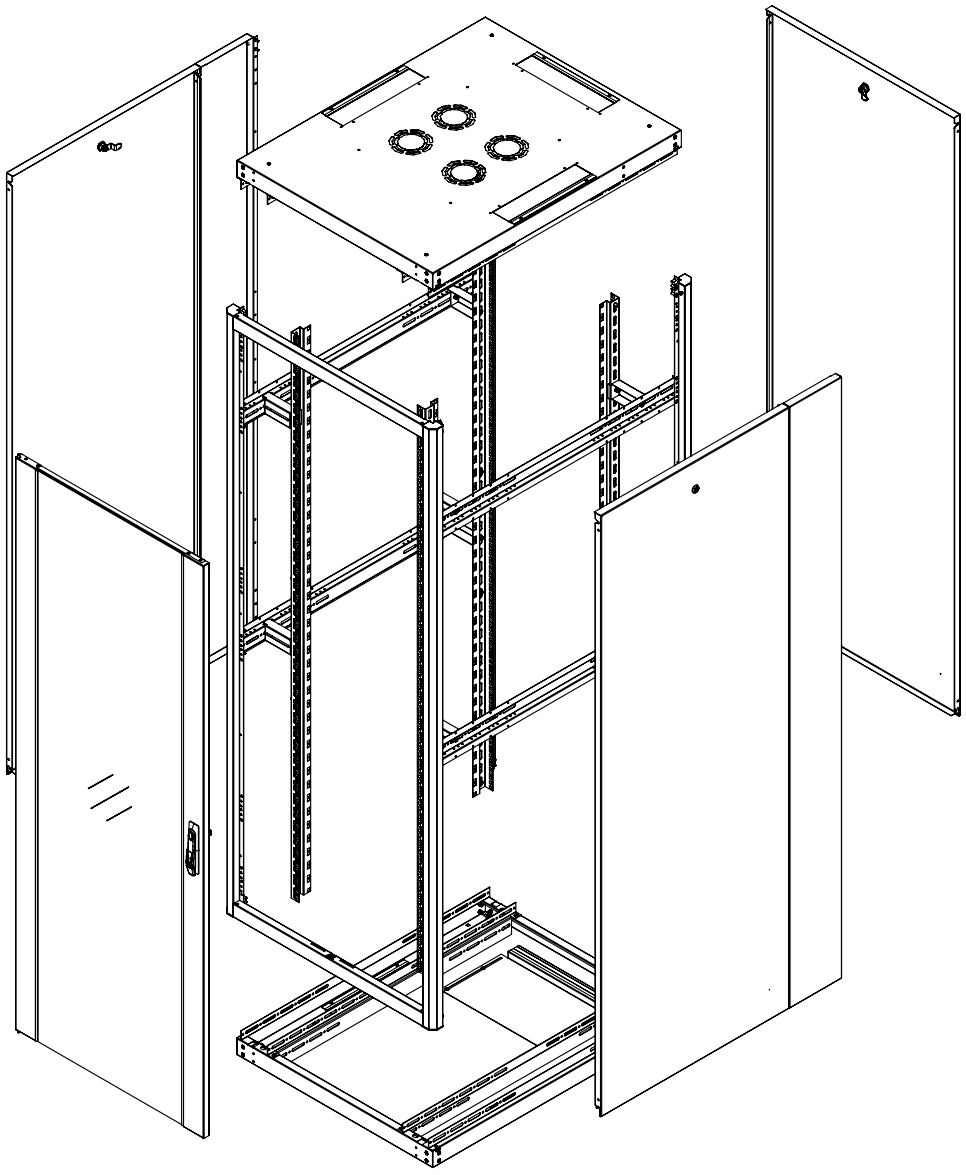

Materiál
• 1.2 mm DKP

IP krytí
• IP20 jako standard
• IP40 při použití plného kovového panelu

Barevné provedení
• RAL9005 černá
• RAL7035 bílá

Doporučená nosnost
• doporučená nosnost do 1000kg

Dveře
• jsou dostupné různé varianty
• jednobodový uzamykací systém
• dveře mohou být otevřeny až do 110 stupňů
• dveře mohou být otevřeny doleva i doprava

Montážní lišty
• 19” montážní lišty, v závislosti na rozvaděči
• 1.5mm DX51D galvanicky pozinkované


Boční panely
• k dispozici je uzamykací systém, boční panely jsou odnímatelné


Dno
• výsuvný kabelový panel

Zadní dveře
• zadní dveře jsou uzamykatelné
• dostupné různé možnosti


Spodek rozvaděče
• k dispozici jsou varianty s kolečky a nožičkami
• možnost přidat i podstavec

Horní panel
• jako volitelné příslušenství je k dipozici modul ventilátoru a horní kryt typu "pagoda"

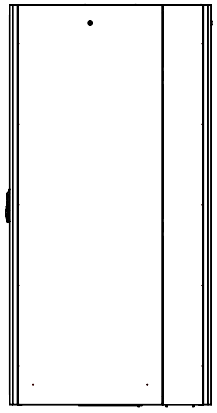

POHLED ZE STRANY

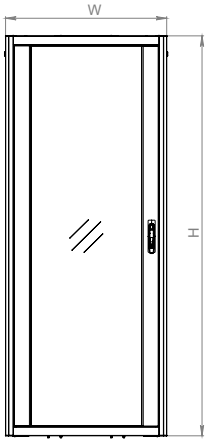


POHLED ZEPŘEDU

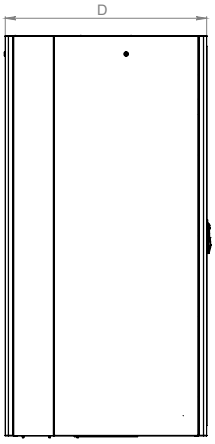


POHLED ZE STRANY

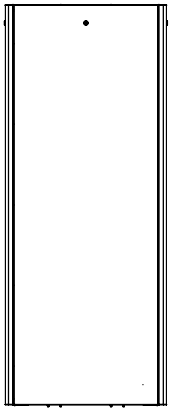

POHLED ZEZADU

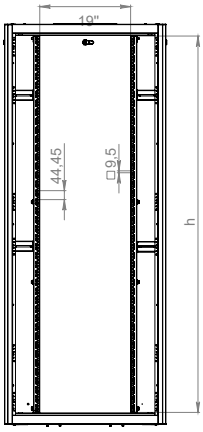


POHLED ZEPŘEDU BEZ DVEŘÍ



POHLED ZESHORA




POHLED ZESPODU

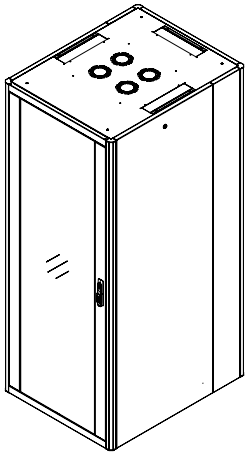
IZOMETRICKÝ POHLED

19'' Ager Vega Base samost. stojící rozvaděče W=800mm D=1000mm							
Kód produktu	Popis produktu	Výška(U)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Váha (čistá)	Váha (balení-kg)
AG-VB12U8010XX-0000-A-YY	12U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=1000mm	12U	800	1000	653	60,6	77,5
AG-VB16U8010XX-0000-A-YY	16U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=1000mm	16U	800	1000	831	66,8	84,1
AG-VB20U8010XX-0000-A-YY	20U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=1000mm	20U	800	1000	1008	73	90,7
AG-VB22U8010XX-0000-A-YY	22U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=1000mm	22U	800	1000	1097	76,1	94
AG-VB26U8010XX-0000-A-YY	26U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=1000mm	26U	800	1000	1275	82,3	100,6
AG-VB32U8010XX-0000-A-YY	32U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=1000mm	32U	800	1000	1542	93,4	92,8
AG-VB36U8010XX-0000-A-YY	36U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=1000mm	36U	800	1000	1719	101,5	120,4
AG-VB42U8010XX-0000-A-YY	42U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=1000mm	42U	800	1000	1986	109,4	129,9
AG-VB45U8010XX-0000-A-YY	45U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=1000mm	45U	800	1000	2119	114,2	135,9
AG-VB47U8010XX-0000-A-YY	47U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=1000mm	47U	800	1000	2208	119,3	142

XX = kód barvy - B1 Bílá, RAL 7035, S1 Černá, RAL 9005, při objednání prosím specifikujte barvu.
Při použití vyrovnávacích nožiček počítejte s navýšením výšky o 30mm, v případě koleček pak o 80mm.
0000 prosím zvažte možnosti dveří - viz na str.6.
YY = M1 montovaný rozvaděč, D1 rozložený rozvaděč (je potřeba jej sestavit).

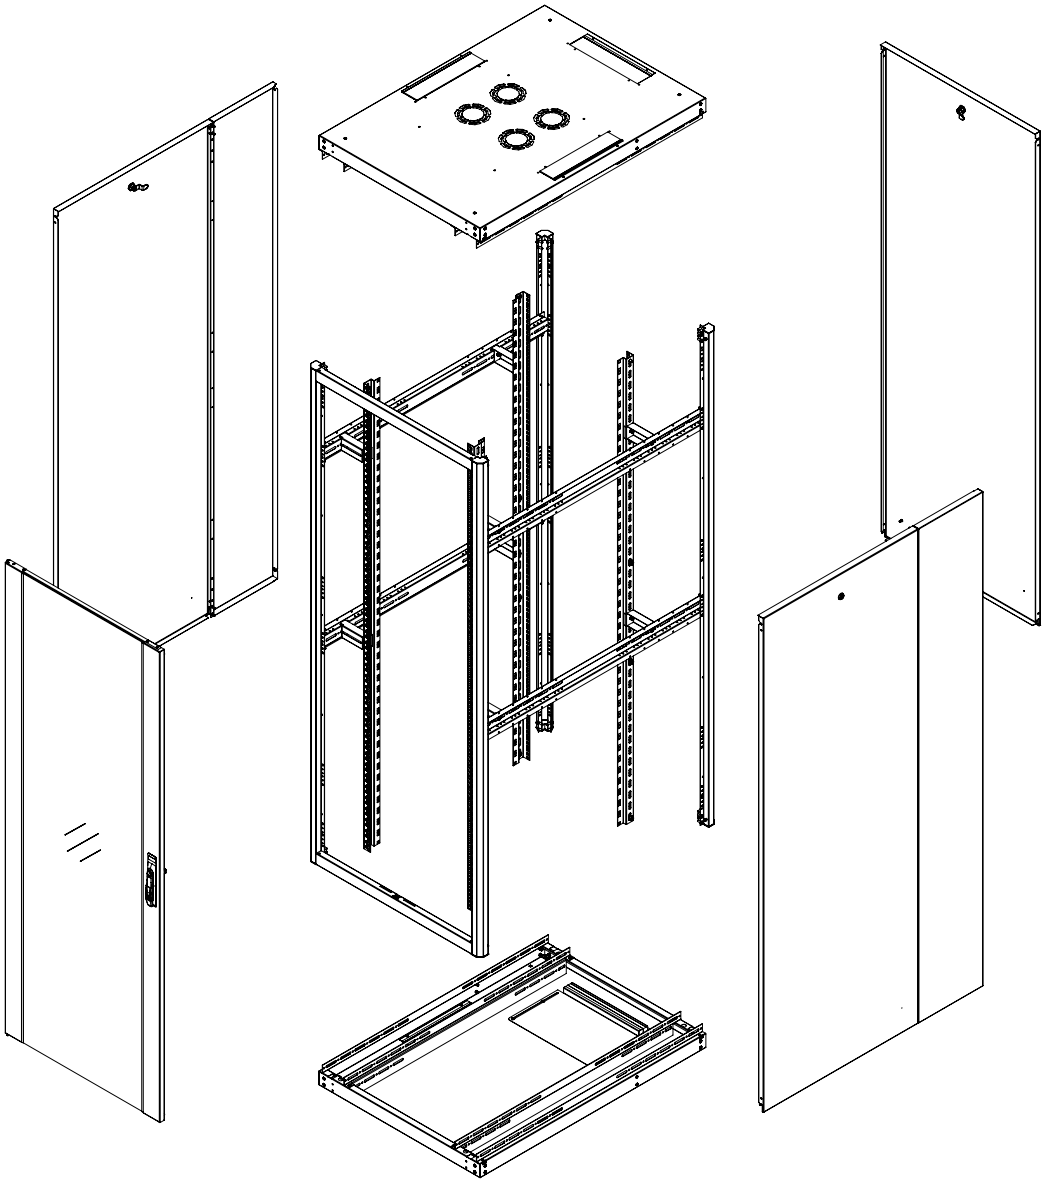

Materiál
• 1.2 mm DKP

IP krytí
• IP20 jako standard
• IP40 při použití plného kovového panelu

Barevné provedení
• RAL9005 černá
• RAL7035 bílá

Doporučená nosnost
• doporučená nosnost do 1000kg

Dveře
• jsou dostupné různé varianty
• jednobodový uzamykací systém
• dveře mohou být otevřeny až do 110 stupňů
• dveře mohou být otevřeny doleva i doprava

Montážní lišty
• 19” montážní lišty, v závislosti na rozvaděči
• 1.5mm DX51D galvanicky pozinkované


Boční panely
• k dispozici je uzamykací systém, boční panely jsou odnímatelné


Dno
• výsuvný kabelový panel

Zadní dveře
• zadní dveře jsou uzamykatelné
• dostupné různé možnosti


Spodek rozvaděče
• k dispozici jsou varianty s kolečky a nožičkami
• možnost přidat i podstavec

Horní panel
• jako volitelné příslušenství je k dipozici modul ventilátoru a horní kryt typu "pagoda"

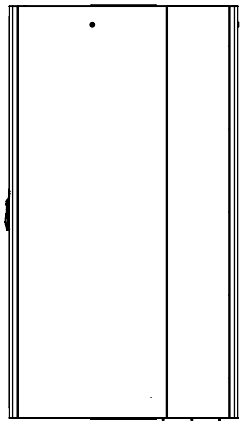

POHLED ZE STRANY

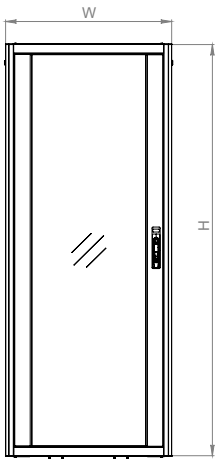


POHLED ZEPŘEDU

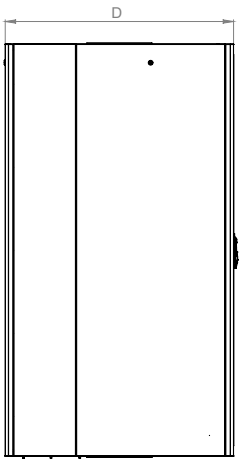


POHLED ZE STRANY



POHLED ZEZADU

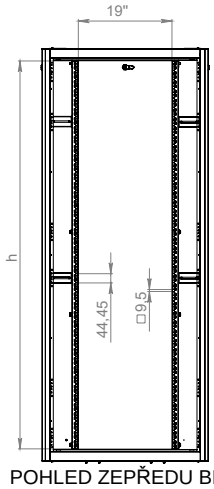


POHLED ZEPŘEDU BEZ DVEŘÍ



POHLED ZESHORA




POHLED ZESPODU

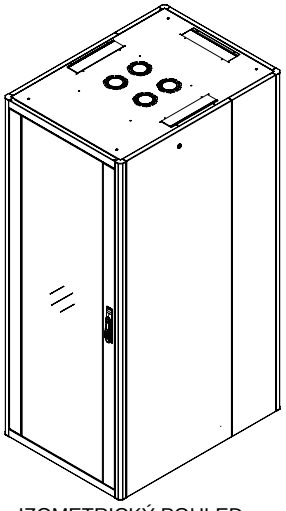
IZOMETRICKÝ POHLED

19'' Ager Vega Base samost. stojící rozvaděče W=800mm D=1100mm							
Kód produktu	Popis produktu	Výška(U)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Váha (čistá)	Váha (balení-kg)
AG-VB12U8011XX-0000-A-YY	12U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=1100mm	12U	800	1100	653	63,875	82,125
AG-VB16U8011XX-0000-A-YY	16U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=1100mm	16U	800	1100	831	70,325	89,375
AG-VB20U8011XX-0000-A-YY	20U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=1100mm	20U	800	1100	1008	76,775	96,625
AG-VB22U8011XX-0000-A-YY	22U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč t W=800mm D=1100mm	22U	800	1100	1097	80	100,25
AG-VB26U8011XX-0000-A-YY	26U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=1100mm	26U	800	1100	1275	86,45	107
AG-VB32U8011XX-0000-A-YY	32U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=1100mm	32U	800	1100	1542	97,9	94,75
AG-VB36U8011XX-0000-A-YY	36U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=1100mm	36U	800	1100	1719	106,75	127,5
AG-VB42U8011XX-0000-A-YY	42U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=1100mm	42U	800	1100	1986	114,35	137,2
AG-VB45U8011XX-0000-A-YY	45U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=1100mm	45U	800	1100	2119	119,3	143,55
AG-VB47U8011XX-0000-A-YY	47U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=1100mm	47U	800	1100	2208	124,95	150,35

XX = kód barvy - B1 Bílá, RAL 7035, S1 Černá, RAL 9005, při objednání prosím specifikujte barvu.
Při použití vyrovnávacích nožiček počítejte s navýšením výšky o 30mm, v případě koleček pak o 80mm.
0000 prosím zvažte možnosti dveří - viz na str.6.
YY = M1 montovaný rozvaděč, D1 rozložený rozvaděč (je potřeba jej sestavit).

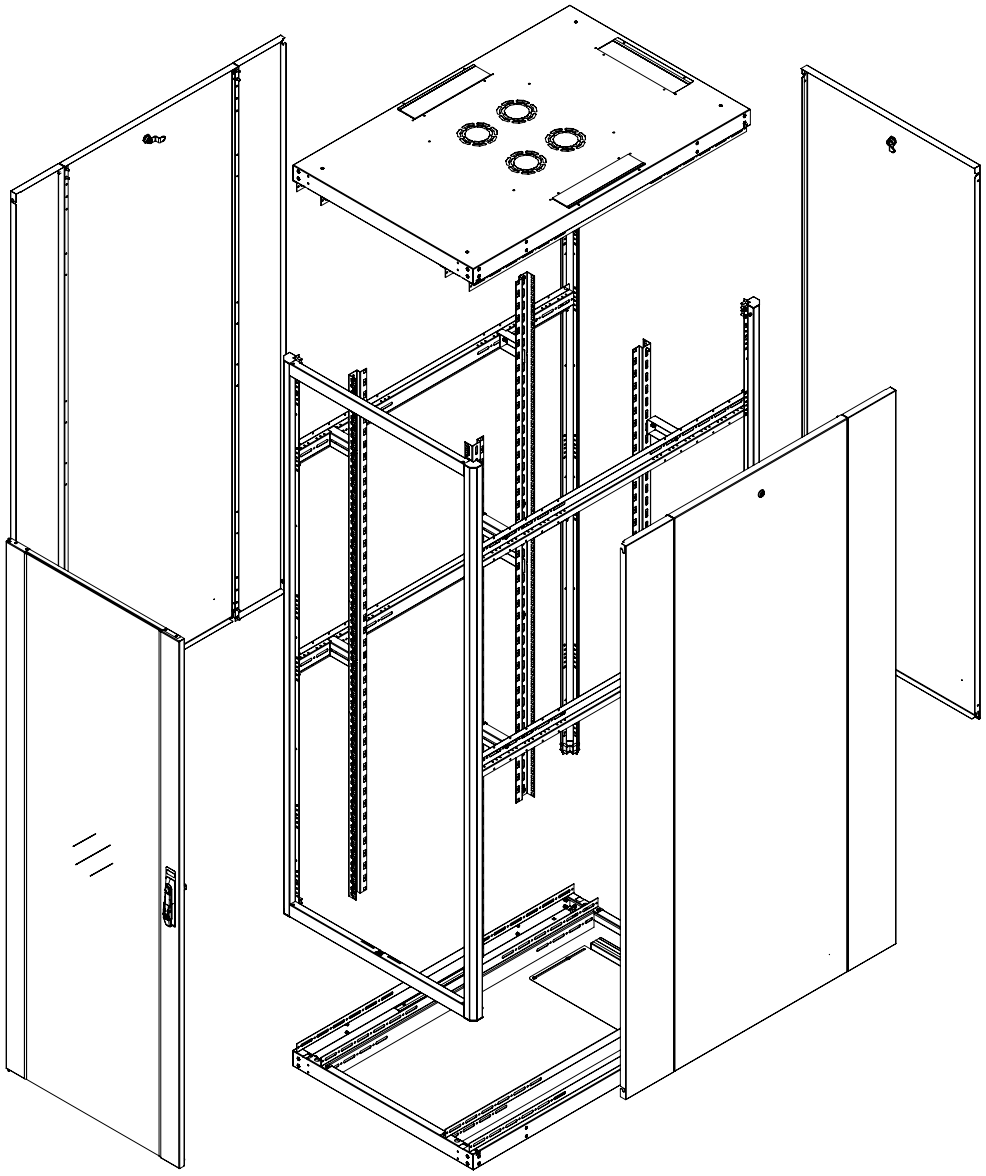

Materiál
• 1.2 mm DKP

IP krytí
• IP20 jako standard
• IP40 při použití plného kovového panelu

Barevné provedení
• RAL9005 černá
• RAL7035 bílá

Doporučená nosnost
• doporučená nosnost do 1000kg

Dveře
• jsou dostupné různé varianty
• jednobodový uzamykací systém
• dveře mohou být otevřeny až do 110 stupňů
• dveře mohou být otevřeny doleva i doprava

Montážní lišty
• 19” montážní lišty, v závislosti na rozvaděči
• 1.5mm DX51D galvanicky pozinkované

Boční panely
• k dispozici je uzamykací systém, boční panely jsou odnímatelné


Dno
• výsuvný kabelový panel


Zadní dveře
• zadní dveře jsou uzamykatelné
• dostupné různé možnosti

Spodek rozvaděče
• k dispozici jsou varianty s kolečky


a nožičkami
• možnost přidat i podstavec

Horní panel
• jako volitelné příslušenství je k dipozici modul ventilátoru a horní kryt typu "pagoda"

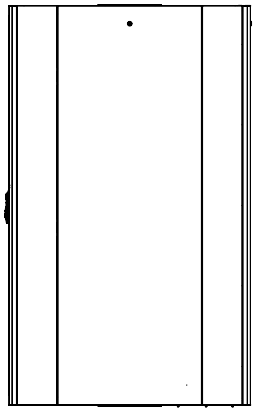

POHLED ZE STRANY

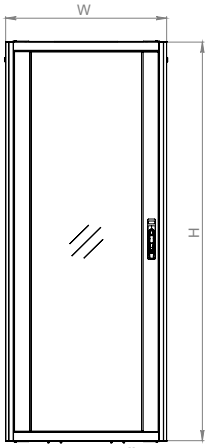


POHLED ZEPŘEDU

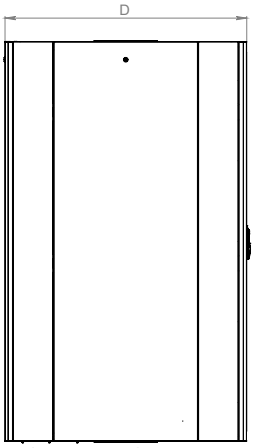


POHLED ZE STRANY



POHLED ZEZADU

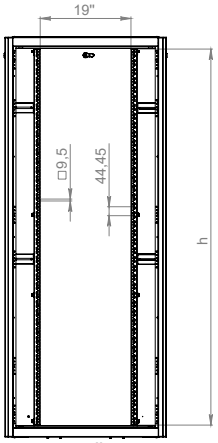


POHLED ZEPŘEDU BEZ DVEŘÍ



POHLED ZESHORA



POHLED ZESPODU

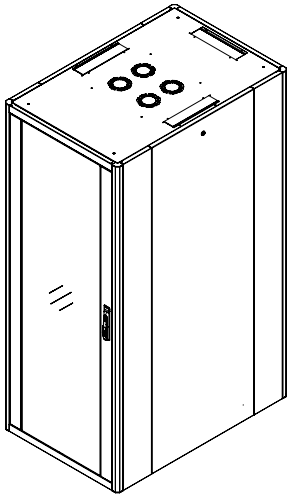
IZOMETRICKÝ POHLED

19'' Ager Vega Base samost. stojící rozvaděče W=800mm D=1200mm							
Kód produktu	Popis produktu	Výška(U)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Váha (čistá)	Váha (balení-kg)
AG-VB12U8012XX-0000-A-YY	12U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=1200mm	12U	800	1200	653	67,15	89,25
AG-VB16U8012XX-0000-A-YY	16U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=1200mm	16U	800	1200	831	73,85	96,15
AG-VB20U8012XX-0000-A-YY	20U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=1200mm	20U	800	1200	1008	80,55	103,05
AG-VB22U8012XX-0000-A-YY	22U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=1200mm	22U	800	1200	1097	83,9	106,5
AG-VB26U8012XX-0000-A-YY	26U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=1200mm	26U	800	1200	1275	90,6	113,4
AG-VB32U8012XX-0000-A-YY	32U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=1200mm	32U	800	1200	1542	102,4	96,55
AG-VB36U8012XX-0000-A-YY	36U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=1200mm	36U	800	1200	1719	112	134,6
AG-VB42U8012XX-0000-A-YY	42U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=1200mm	42U	800	1200	1986	119,3	144,5
AG-VB45U8012XX-0000-A-YY	45U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=1200mm	45U	800	1200	2119	124,4	151,2
AG-VB47U8012XX-0000-A-YY	47U 19'' Ager Vega Base samost. stoj. rozvaděč W=800mm D=1200mm	47U	800	1200	2208	130,6	158,7

XX = kód barvy - B1 Bílá, RAL 7035, S1 Černá, RAL 9005, při objednání prosím specifikujte barvu.
Při použití vyrovnávacích nožiček počítejte s navýšením výšky o 30mm, v případě koleček pak o 80mm.
0000 prosím zvažte možnosti dveří - viz na str.6.
YY = M1 montovaný rozvaděč, D1 rozložený rozvaděč (je potřeba jej sestavit).