



Ma-Fia.cz

Katalogový list

Optické adaptéry SC Simplex

Obecný přehled

- optické adaptéry jsou spojovacím prvkem sloužícím k propojení optického pigtailu a patchcordu



OS2



OS2/APC



OM1/OM2



OM3



OM4



Objednací kódy



AOSCSSL

AOSCLSSL

AOSCLSSL

AOSCLSSL

AOSCLSSL

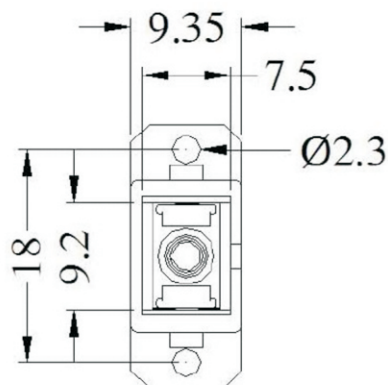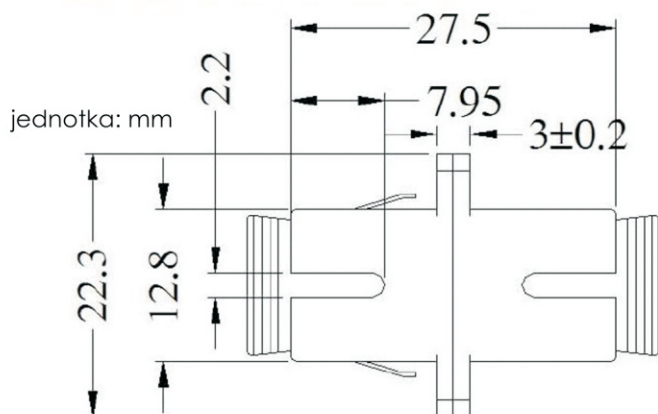

Parameters	Value
Typical Insertion Loss	≤0.1 dB
Max Insertion Loss	≤0.2 dB
Durability(500 Mating Times)	Δ I. L. ≤0.2 dB
Operating Temperature	-40°C ~ +75°C
Storage Temperature	-40°C ~ +85°C

Provozovna Brno
Vlárská 22
Brno - Slatina
627 00

Provozovna Praha
U Trati 3240/44
Praha 10 - Strašnice
100 00

www.ma-fia.cz
info@ma-fia.cz

