




**Ma-Fia.cz**

# Katalogový list

Optické splitterry bez konektorů

## Obecný přehled

- optický splitter je pasivním prvkem přenosové sítě
- planární modul dělí optický signál na potřebný počet výstupů
- IN/OUT vlákna jsou chráněna 0,9 mm LSOH ochranou

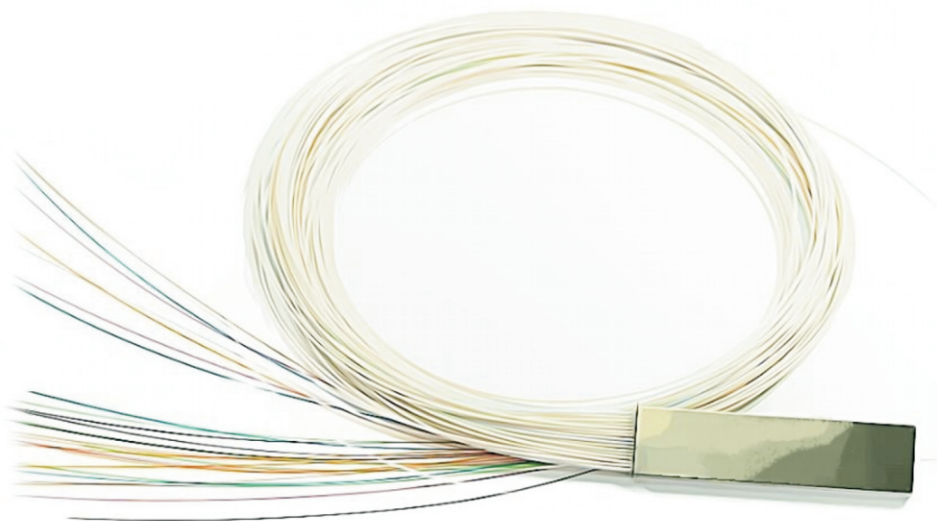

## Objednací kódy

1x2



SPLIT1/2PLC

1x4



SPLIT1/4PLC

1x8



SPLIT1/8PLC

1x16



SPLIT1/16PLC

1x32



SPLIT1/32PLC

1x64



SPLIT1/64PLC

PLC	1x2	1x4	1x8	1x16	1x32	1x64	1x128
vlákno	G.657.A1						
vlnová délka	1260 ~ 1650 nm						
max. útlum	≤3.9	≤7.2	≤10.3	≤13.6	≤16.9	≤20.2	≤23.6
odraz	≤50	≤50	≤50	≤50	≤50	≤50	≤50

**Provozovna Brno**  
Vlárská 22  
Brno - Slatina  
627 00

**Provozovna Praha**  
U Trati 3240/44  
Praha 10 - Strašnice  
100 00

www.ma-fia.cz  
info@ma-fia.cz

